MTgroup
CONSTRUCTIONS & DEVELOPMENT

گـــروه فـــن آوری هـــای نـــویـــن

ارائه خدمات و تکنولوژیهای نوین صنعت ساختمان

کاتالوگ جامع پروفیلهای درز انبساط و انقطاع

دفتر تهران : ونک ، ملاصدرا ، شیخ بهایی جنوبی ، بن بست برنا ، طبقه ۵ ، واحد ۱۷

شماره تماس : ۸۸۰۵۷۵۶۴ – ۸۸۲۱۶۸۱۹ – ۲۲۹۴۲۸۵۶

دفتر مشهد : بزرگراه آزادی ، بین ۵۸ و ۶۰ ، برج تجاری سپهر ، واحد ۱۳۵

شماره تماس : ۳۶۵۱۳۸۹۱–۰۵۱ و ۳۶۵۱۳۸۹۲–۰۵۱

کارشناس فنی : ۰۹۳۸۵۶۰۱۲۱۲

WWW.MTgroup.ir

MTgroup
CONSTRUCTION & DEVELOPMENT

فهرست

کد	صفحه	کد	صفحه	کد	صفحه
C 330	2	F 6200	22	W 330	43
W 350	3	F 8200	23	T 1080	44
F 350	4	S 350/26	24	T 12100	45
C 350	5	S 3100/26	25	F 14120	46
W 375	6	S 350/26	26	F 16140	47
F 475	7	S 375/26	27	F 18160	48
C 375	8	S 3100/26	28	T 535	49
F 760	9	S 330/15	29	T 1180	50
W 3100	10	S 350/15	30	F 16120	51
C 3100	11	F 1120	31	F 18140	52
C 4100	12	W 1120	32	F 20160	53
W 5100	13	F 1160	33	F 24200	54
C 5100	14	W 1160	34	F 480	55
W 5120	15	F 1200	35	T 580	56
F6120	16	W 980	36	T 380	57
F8120	17	W 11100	37	T680	58
W 5150	18	W 13120	38	CW 350	59
F 6150	19	W 15140	39	CW 3100	60
F 8150	20	W 17160	40	T 860	61
W 5200	21	W 19180	41	C 1120	62
		W 21200	42	T 550	63

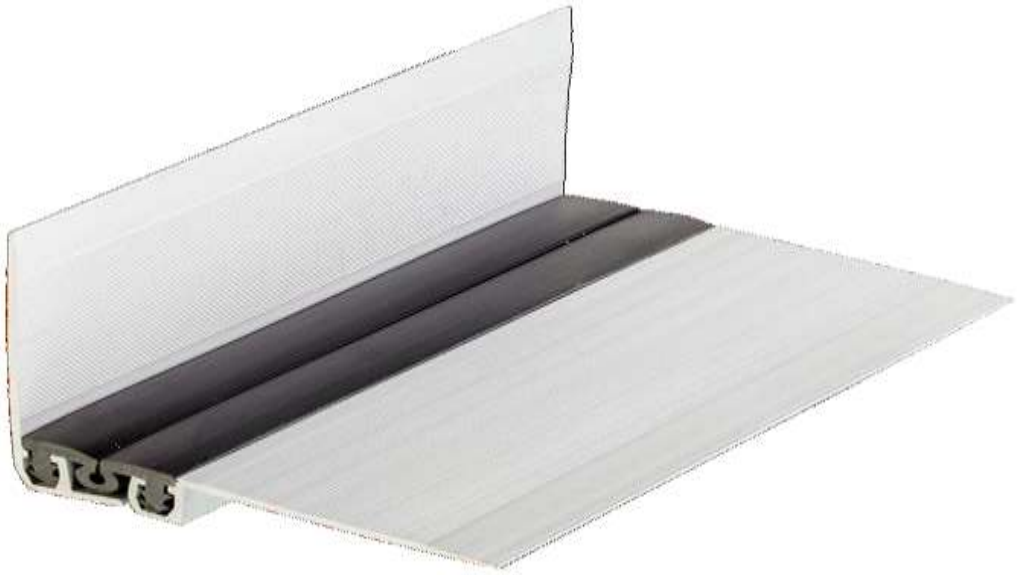

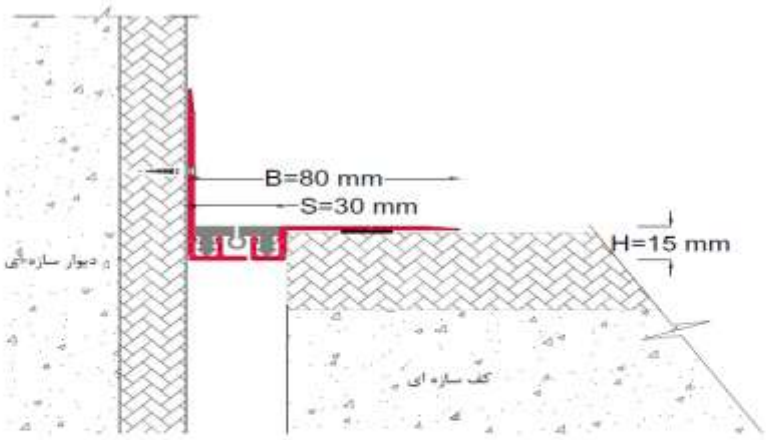

پوشش درز ژوئن ۳ سانتیمتری ۳ تکه کنج
مناسب جهت درزگوشه با پهنای ۳ سانتیمتر

D

(C 330) SC : 1-20

Profile code	Gap Size(mm)	Application	Load Rating	Profile Height(mm)	Installation Method	Face side	Standard Length(m)
C 330	30	Ceiling		15	Surface Mounted	Gasket	3

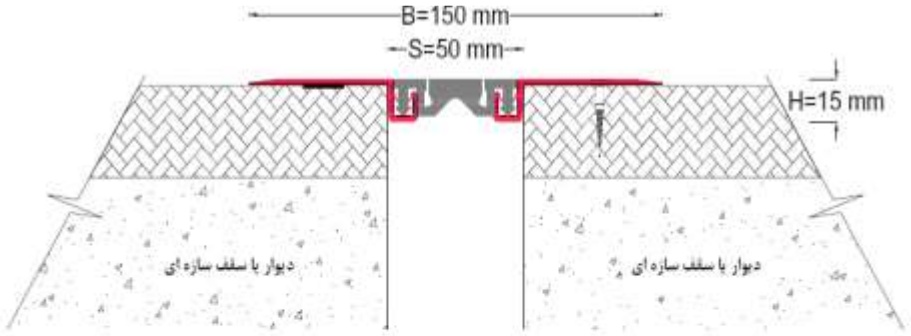

پوشش درز ژوئن ۵ سانتیمتری ۳ تکه دیوار

مناسب جهت درز دیوار و سقف با پهنای ۵ سانتیمتر

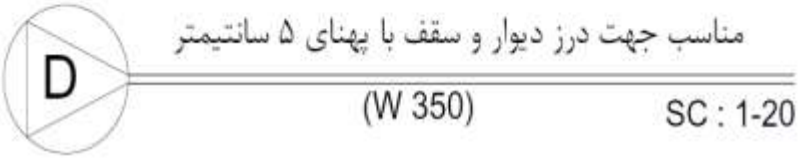

Profile code	Gap Size(mm)	Application	Load Rating	Profile Height(mm)	Installation Method	Face side	Standard Length(m)
W 350	50	Wall	Wall	26	Surface Mounted	Metal&Gasket	3

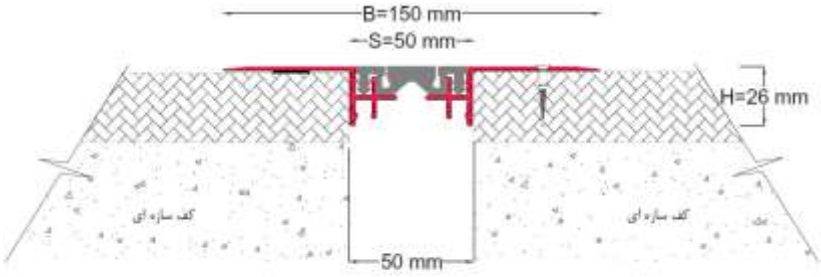

پوشش درز ژوئن ۵ سانتیمتری ۳ تکه کف

مناسب جهت درز کف با پهنای ۵ سانتیمتر (تردد سبک)



Profile code	Gap Size(mm)	Application	Load Rating	Profile Height(mm)	Installation Method	Face side	Standard Length(m)
F 350	50	Floor		26	Surface Mounted	Gasket	3

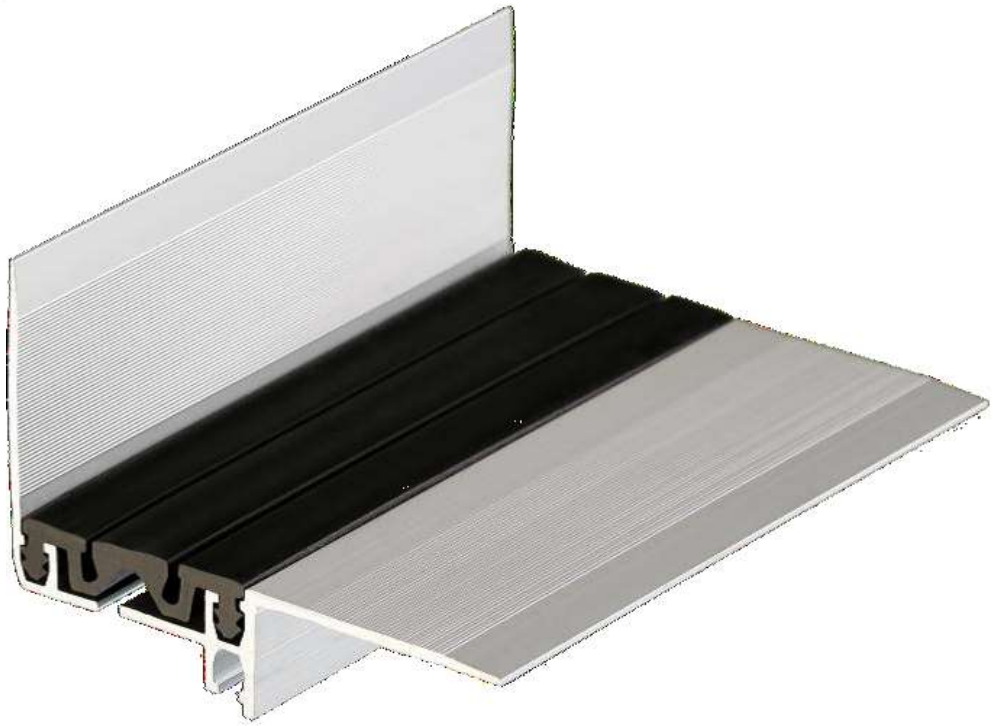

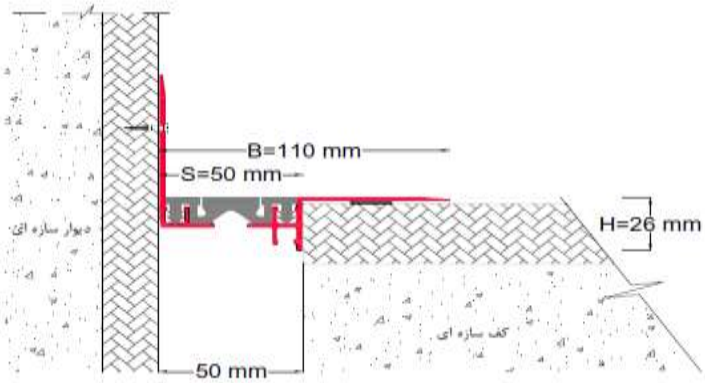

پوشش درز ژوئن کنج ۵ سانتیمتری ۳ تکه

مناسب جهت درزگوشه با پهنای ۵ سانتیمتر

D

(C 350) SC : 1-20

Profile code	Gap Size(mm)	Application	Load Rating	Profile Height(mm)	Installation Method	Face side	Standard Length(m)
C 350	50	Ceiling		26	Surface Mounted	Gasket	3

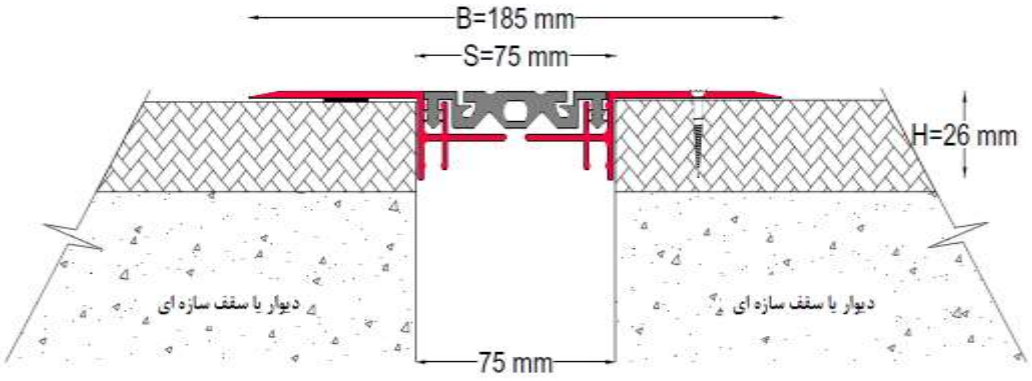

پوشش درز ژوئن ۷/۵ سانتیمتری ۳ تکه دیوار

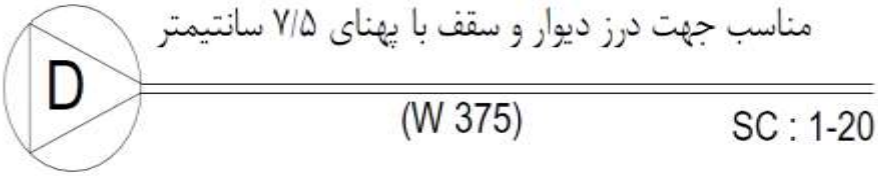

Profile code	Gap Size(mm)	Application	Load Rating	Profile Height(mm)	Installation Method	Face side	Standard Length(m)
W 375	75	Wall	Wall	26	Surface Mounted	Metal&Gasket	3

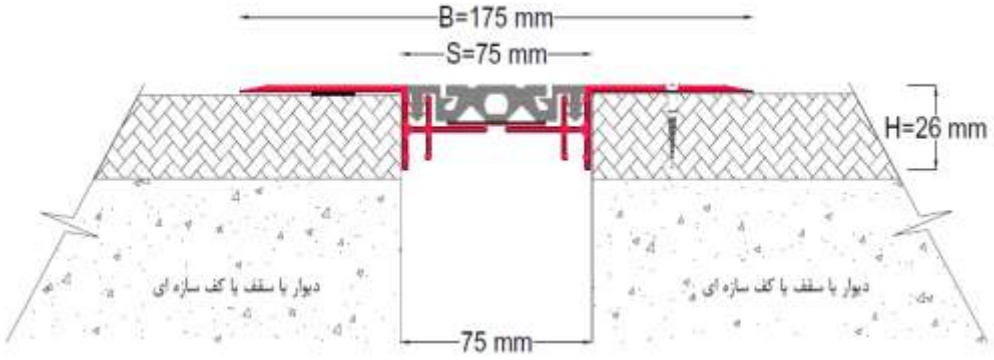

پوشش درز ژوئن ۷/۵ سانتیمتری ۴ تکه کف و دیوار

D

مناسب جهت درز دیوار و سقف یا کف کم تردد با پهنای ۷/۵ سانتیمتر

(F 475) SC : 1-20

Profile code	Gap Size(mm)	Application	Load Rating	Profile Height(mm)	Installation Method	Face side	Standard Length(m)
F 475	75	Floor		26	Surface Mounted	Gasket	3

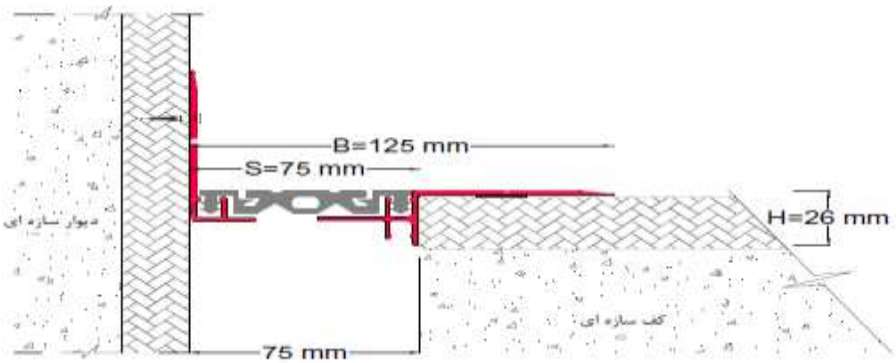

پوشش درز ژوئن ۷/۵ سانتیمتری ۳ تکه کنج
مناسب جهت درزگوشه با پهنای ۷/۵ سانتیمتر

D

(C 375) SC : 1-20

Profile code	Gap Size(mm)	Application	Load Rating	Profile Height(mm)	Installation Method	Face side	Standard Length(m)
C 475	75	Ceiling		26	Surface Mounted	Gasket	3

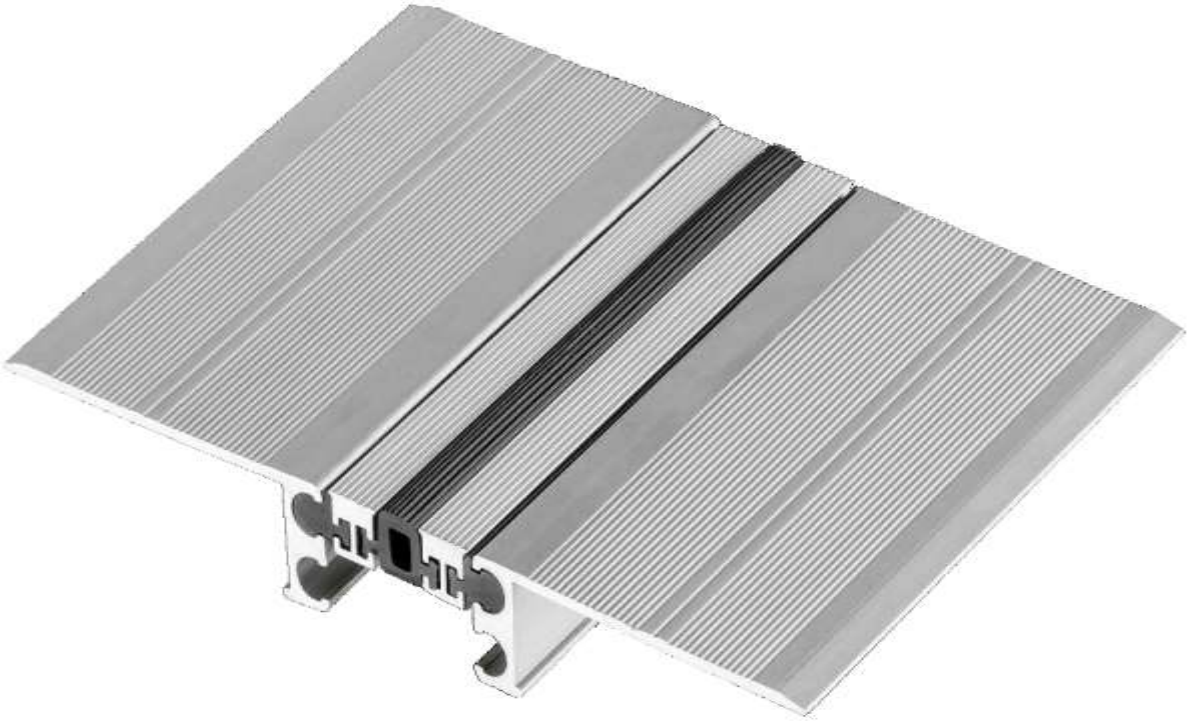

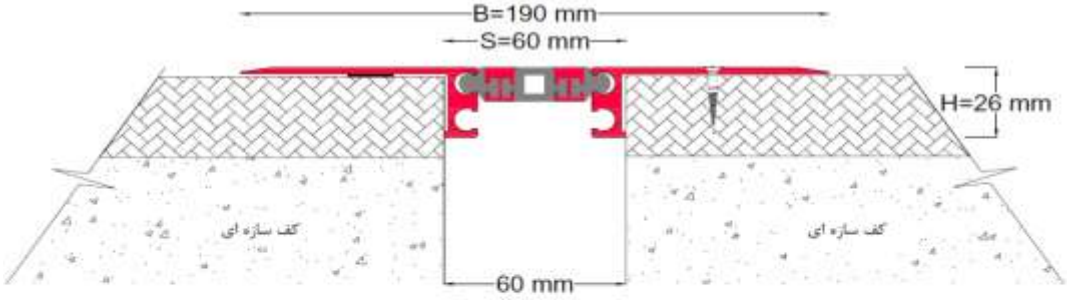

پوشش درز ژوئن ۶ سانتیمتری ۷ تکه کف و دیوار



Profile code	Gap Size(mm)	Application	Load Rating	Profile Height(mm)	Installation Method	Face side	Standard Length(m)
F 760	60	Floor		26	Surface Mounted	Metal&Gasket	3

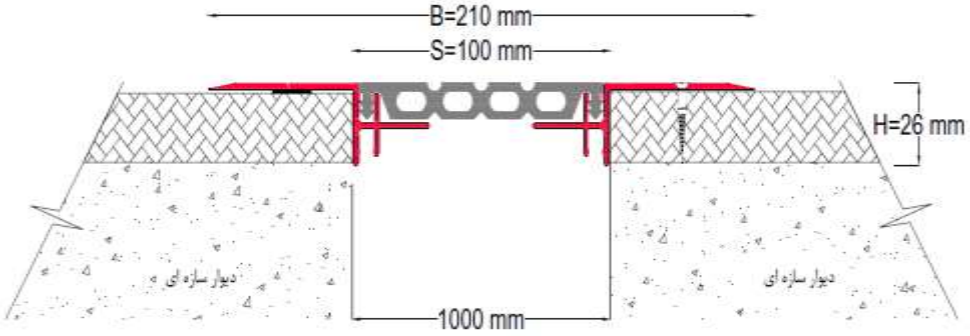

پوشش درز ژوئن ۱۰ سانتیمتری ۳ تکه دیوار

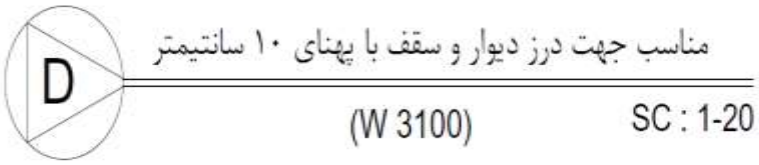

Profile code	Gap Size(mm)	Application	Load Rating	Profile Height(mm)	Installation Method	Face side	Standard Length(m)
W 3100	100	Wall	Wall	26	Surface Mounted	Metal&Gasket	3

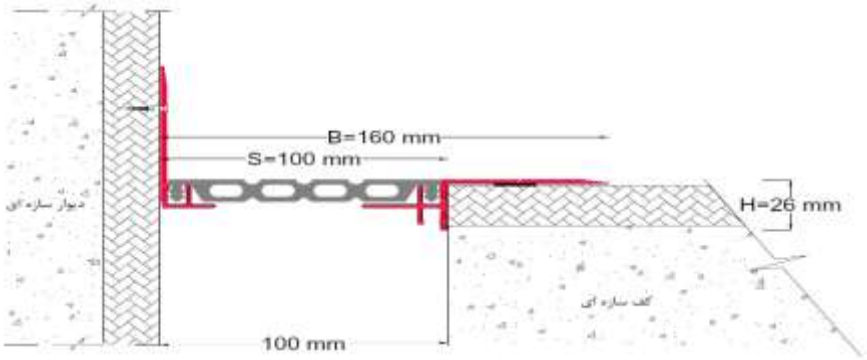

پوشش درز ژوئن ۱۰ سانتیمتری ۳ تکه کنج
مناسب جهت درز گوشه با پهنای ۱۰ سانتیمتر

D

(C 3100) SC : 1-20

Profile code	Gap Size(mm)	Application	Load Rating	Profile Height(mm)	Installation Method	Face side	Standard Length(m)
C 3100	100	Ceiling		26	Surface Mounted	Gasket	3

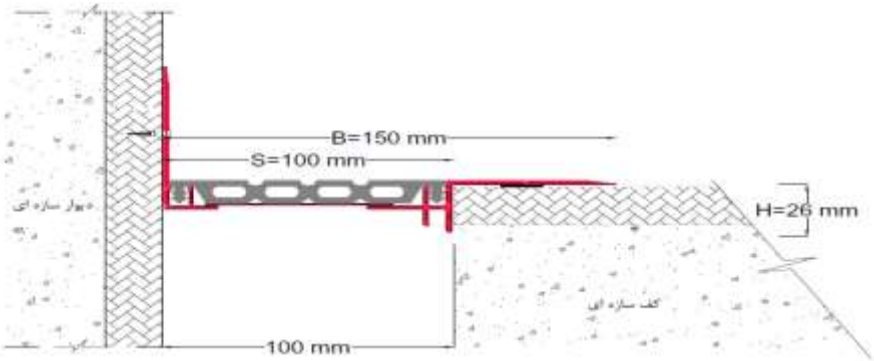

پوشش درز ژوئن ۱۰ سانتیمتری ۴ تکه کنج

مناسب جهت درز گوشه با پهنای ۱۰ سانتیمتر

D

(C 4100) SC : 1-20

Profile code	Gap Size(mm)	Application	Load Rating	Profile Height(mm)	Installation Method	Face side	Standard Length(m)
C 4100	100	Ceiling		26	Surface Mounted	Gasket	3

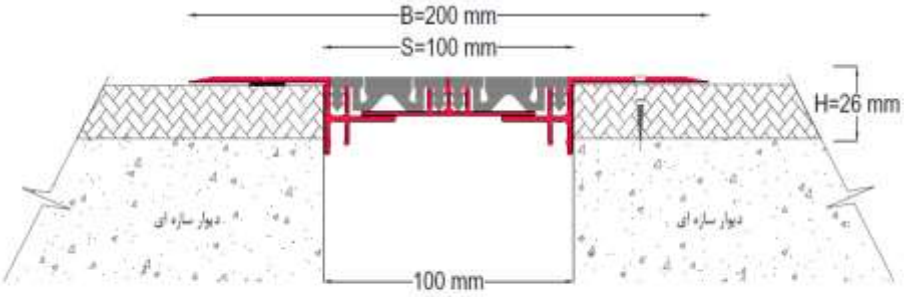

پوشش درز ژوئن ۱۰ سانتیمتری ۵ تکه

مناسب جهت درز دیوار و سقف با پهنای ۱۰ سانتیمتر

D

(W 5100) SC : 1-20

Profile code	Gap Size(mm)	Application	Load Rating	Profile Height(mm)	Installation Method	Face side	Standard Length(m)
W 5100	100	Wall	Wall	26	Surface Mounted	Metal&Gasket	3

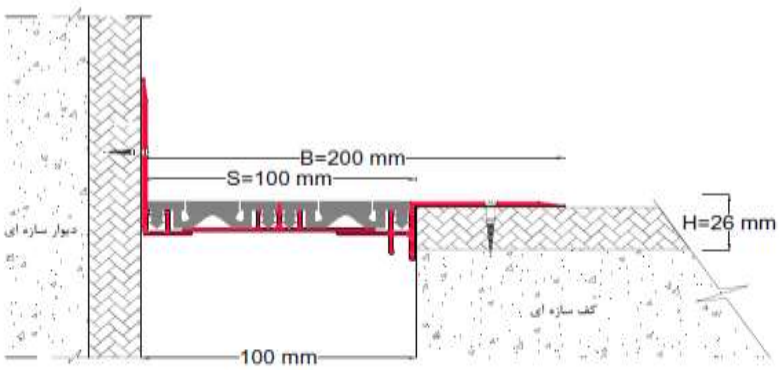

پوشش درز ژوئن کنج ۱۰ سانتیمتری ۵ تکه

مناسب جهت درز گوشه با پهنای ۱۰ سانتیمتر

D

(C 5100) SC : 1-20

Profile code	Gap Size(mm)	Application	Load Rating	Profile Height(mm)	Installation Method	Face side	Standard Length(m)
C 5100	100	Ceiling		26	Surface Mounted	Metal&Gasket	3

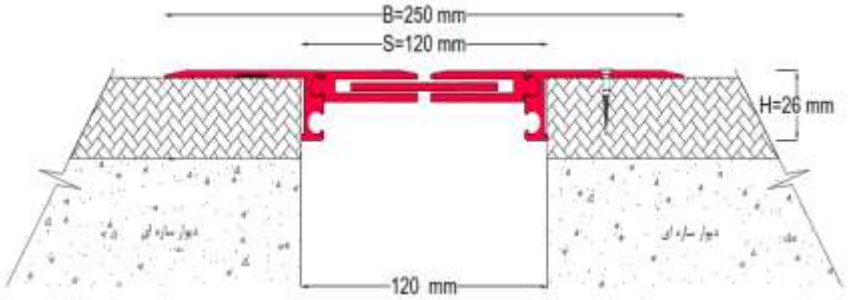

پوشش درز ژوئن ۱۲ سانتیمتری ۵ تکه دیوار

Profile code	Gap Size(mm)	Application	Load Rating	Profile Height(mm)	Installation Method	Face side	Standard Length(m)
W 5120	120	Wall	Wall	26	Surface Mounted	Metal	3

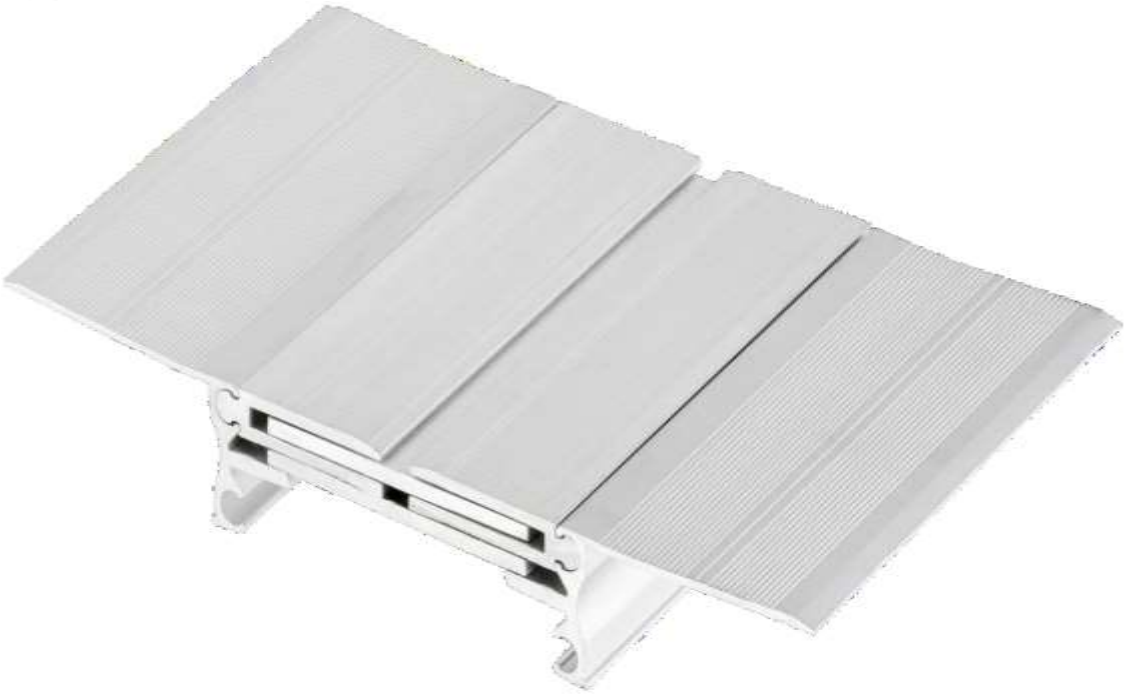

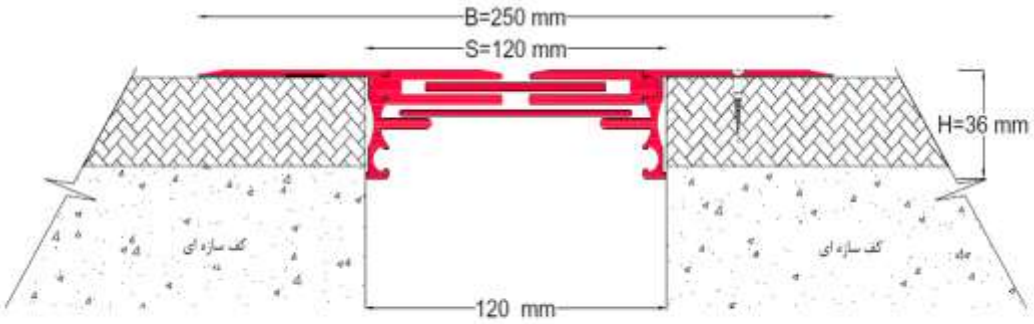

پوشش تمام آلومینیومی ۱۲ سانتیمتری ۶ تکه کف

مناسب جهت درز کف و دیوار با پهنای ۱۲ سانتیمتر

D

(F 6120)

SC : 1-20

Profile code	Gap Size(mm)	Application	Load Rating	Profile Height(mm)	Installation Method	Face side	Standard Length(m)
F 6120	120	Floor		36	Surface Mounted	Metal	3

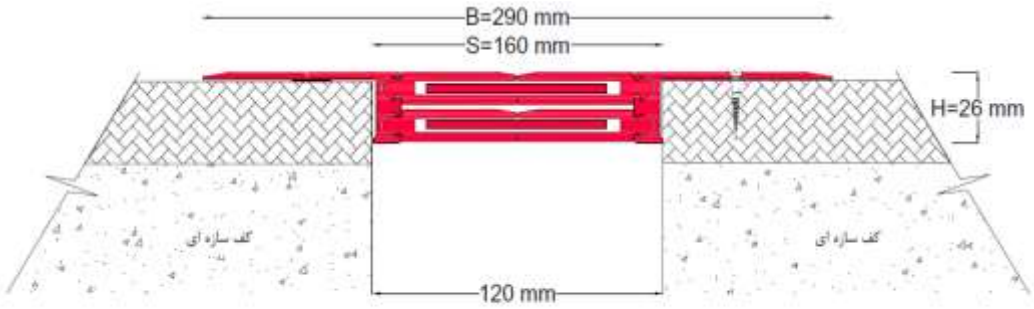

پوشش تمام آلومینیومی ۱۲ سانتیمتری ۸ تکه کف

مناسب جهت درز کف پرتردد و دیوار با پهنای ۱۲ سانتیمتر

D

(F 8120) SC : 1-20

Profile code	Gap Size(mm)	Application	Load Rating	Profile Height(mm)	Installation Method	Face side	Standard Length(m)
F 8120	120	Floor		26	Surface Mounted	Metal	3

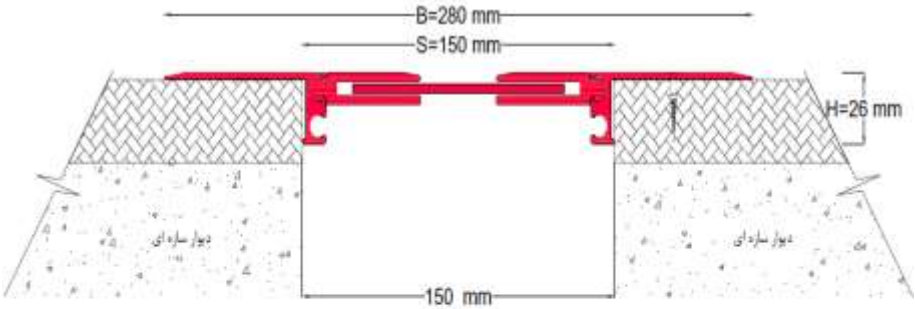

پوشش تمام آلومینیومی ۱۵ سانتیمتری ۵ تکه دیوار

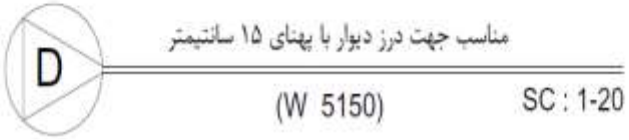

Profile code	Gap Size(mm)	Application	Load Rating	Profile Height(mm)	Installation Method	Face side	Standard Length(m)
W 5150	150	Wall	Wall	26	Surface Mounted	Metal	3

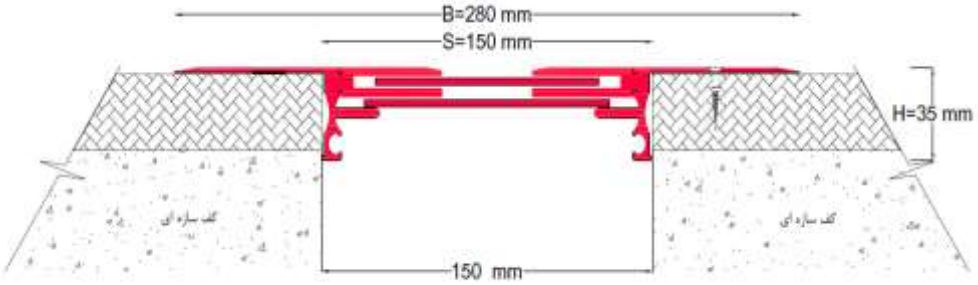

پوشش تمام آلومینیومی ۱۵ سانتیمتری ۶ تکه کف

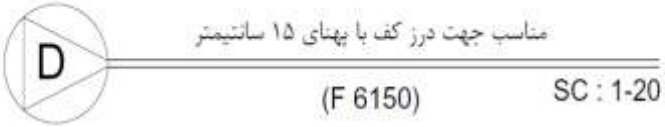

Profile code	Gap Size(mm)	Application	Load Rating	Profile Height(mm)	Installation Method	Face side	Standard Length(m)
F 6150	150	Floor		35	Surface Mounted	Metal	3

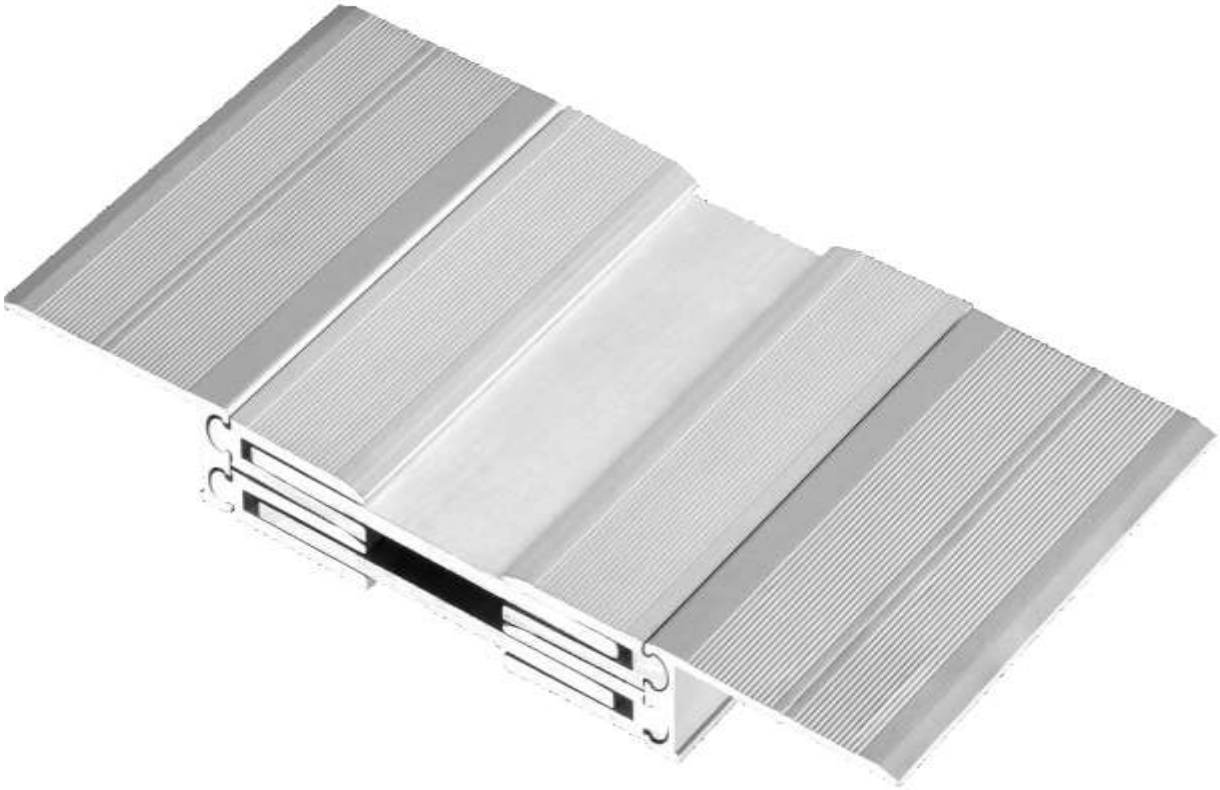

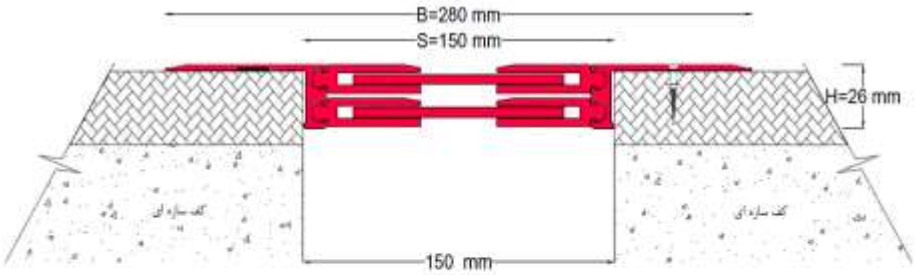

پوشش تمام آلومینیومی ۱۵ سانتیمتری ۸ تکه

مناسب جهت درز کف و دیوار با پهنای ۱۵ سانتیمتر

D

(F 8150) SC : 1-20

Profile code	Gap Size(mm)	Application	Load Rating	Profile Height(mm)	Installation Method	Face side	Standard Length(m)
F 8150	150	Floor		26	Surface Mounted	Metal	3

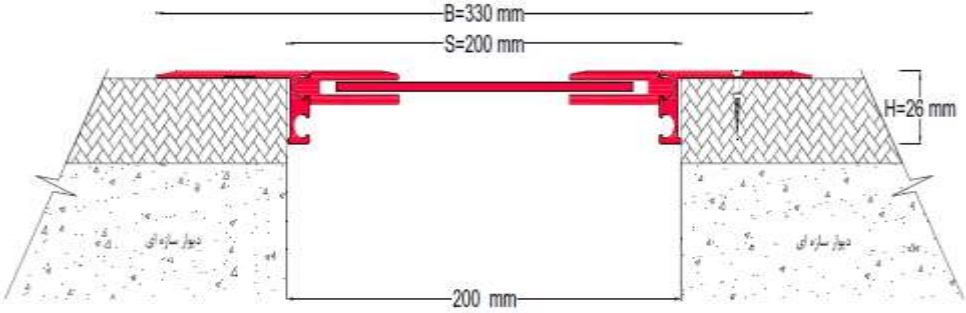

پوشش درز ژوئن ۲۰ سانتیمتری ۵ تکه دیوار

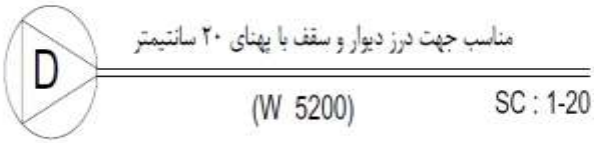

Profile code	Gap Size(mm)	Application	Load Rating	Profile Height(mm)	Installation Method	Face side	Standard Length(m)
W 5200	200	Wall	Wall	26	Surface Mounted	Metal	3

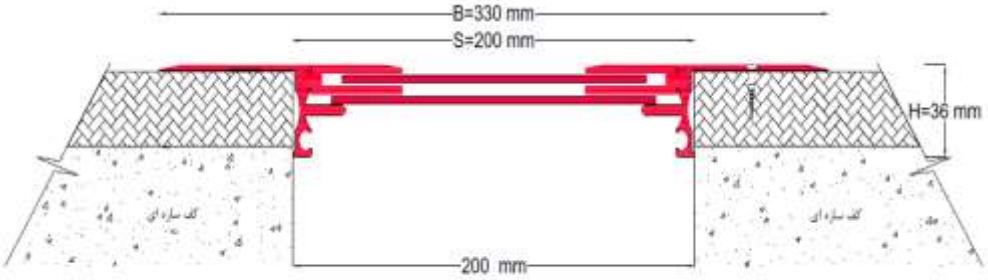

پوشش درز انبساط ۲۰ سانتیمتری ۶ تکه کف

مناسب جهت درز کف و دیوار با پهنای ۲۰ سانتیمتر

D

(F 6200) SC : 1-20

Profile code	Gap Size(mm)	Application	Load Rating	Profile Height(mm)	Installation Method	Face side	Standard Length(m)
F 6200	200	Floor		36	Surface Mounted	Metal	3

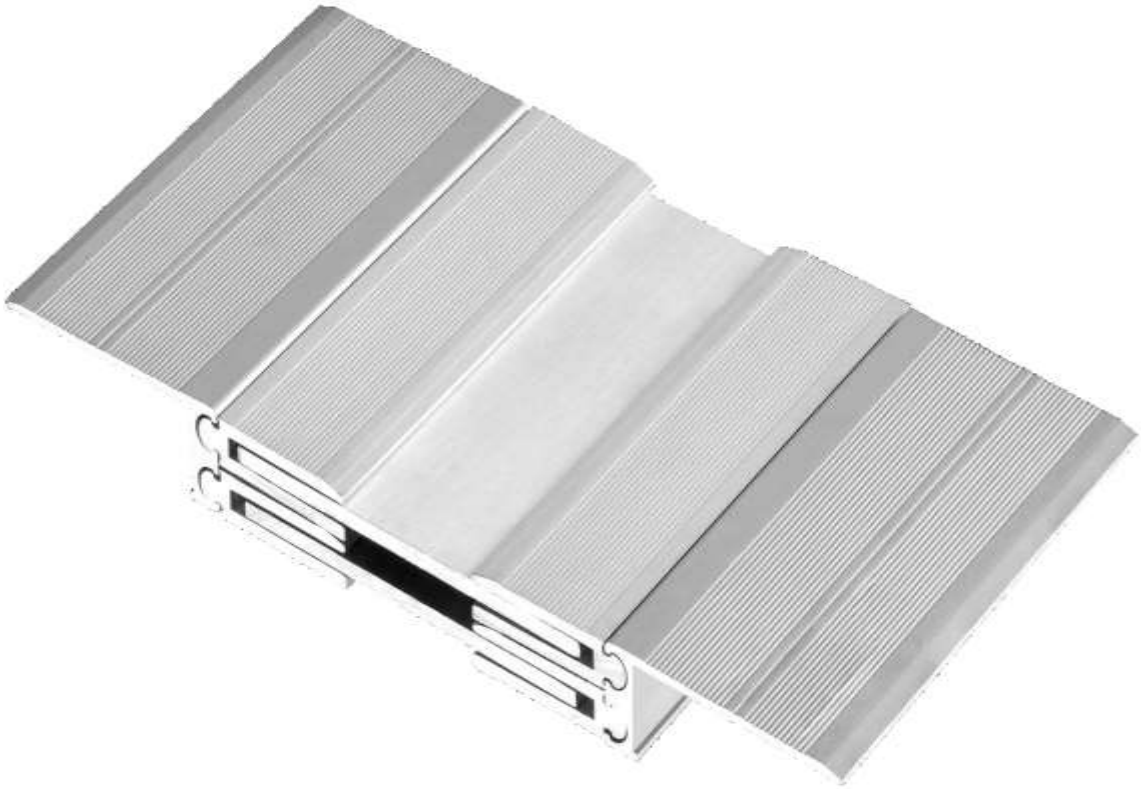

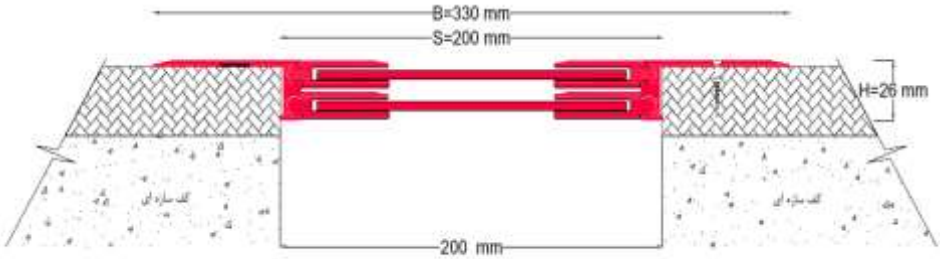

پوشش تمام آلومینیومی ۲۰ سانتیمتری ۸ تکه کف

مناسب جهت درز کف و دیوار با پهنای ۲۰ سانتیمتر

D

(F 8200) SC : 1-20

Profile code	Gap Size(mm)	Application	Load Rating	Profile Height(mm)	Installation Method	Face side	Standard Length(m)
F 8200	200	Floor		26	Surface Mounted	Metal	3

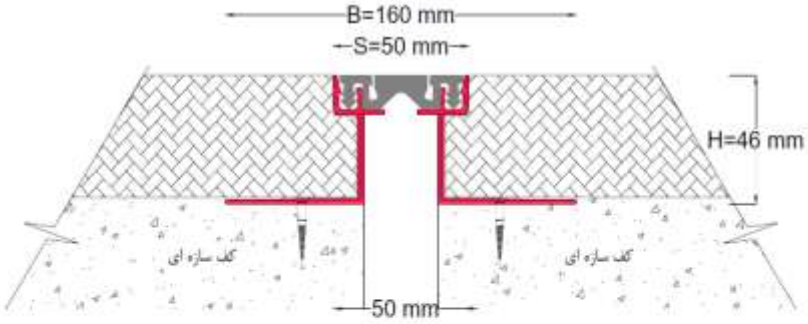

پوشش درز ژوئن توکار ۵ سانتیمتری ۳ تکه

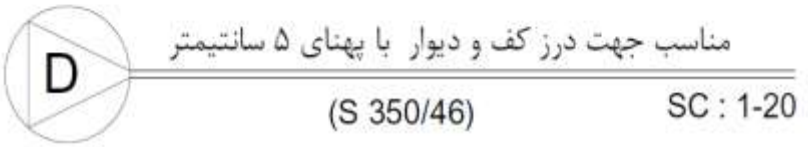

Profile code	Gap Size(mm)	Application	Load Rating	Profile Height(mm)	Installation Method	Face side	Standard Length(m)
S 350/46	50	Floor		26	Sub-coating	Gasket	3

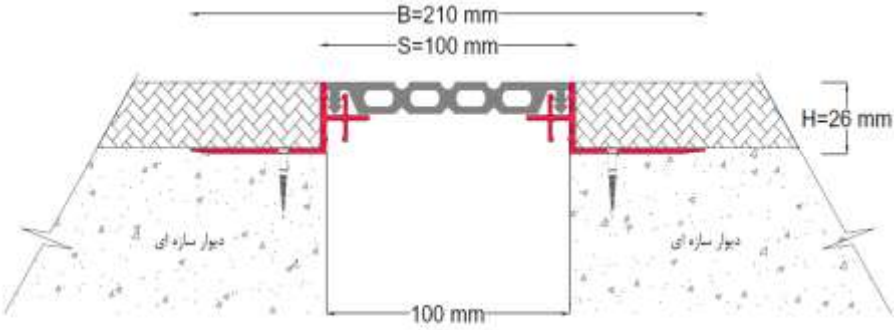

پوشش درز ژوئن توکار ۱۰ سانتیمتری ۳ تکه

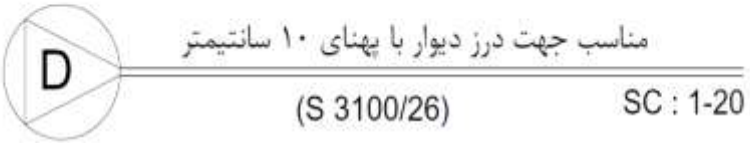

Profile code	Gap Size(mm)	Application	Load Rating	Profile Height(mm)	Installation Method	Face side	Standard Length(m)
S 3100/26	100	Wall	Wall	46	Sub-coating	Gasket	3

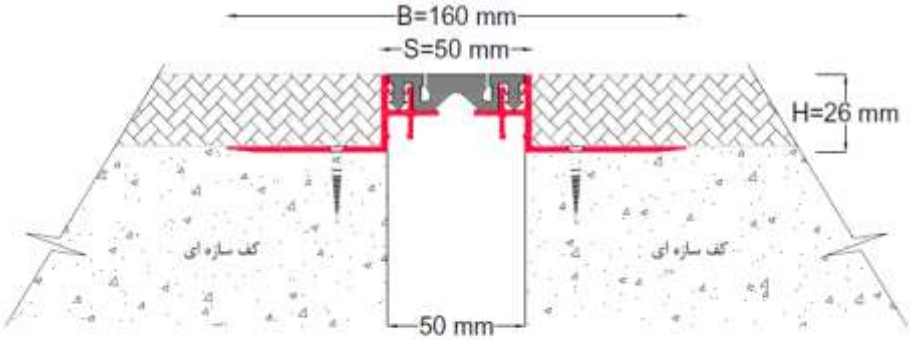

پوشش درز ژوئن توکار ۵ سانتیمتری ۳ تکه

D

مناسب جهت درز کف و دیوار با پهنای ۵ سانتیمتر

(S 350-26) SC : 1-20

Profile code	Gap Size(mm)	Application	Load Rating	Profile Height(mm)	Installation Method	Face side	Standard Length(m)
S 350/26	50	Floor		26	Sub-coating	Gasket	3

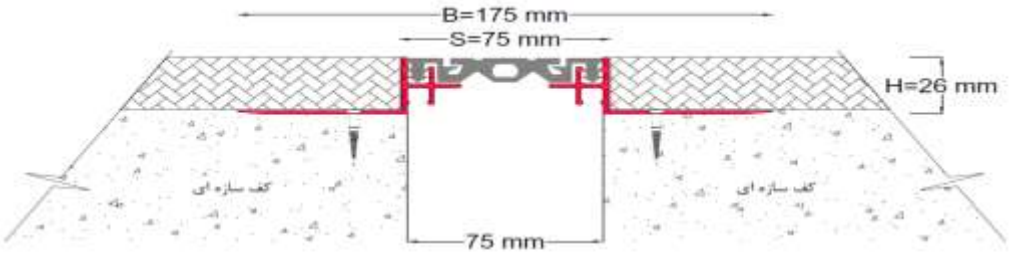

پوشش درز ژوئن توکار ۷/۵ سانتیمتری ۳ تکه کف

مناسب جهت درز کف و دیوار با پهنای ۷/۵ سانتیمتر

D

(S 375-26) SC : 1-20

Profile code	Gap Size(mm)	Application	Load Rating	Profile Height(mm)	Installation Method	Face side	Standard Length(m)
S 375/26	75	Floor		26	Sub-coating	Gasket	3

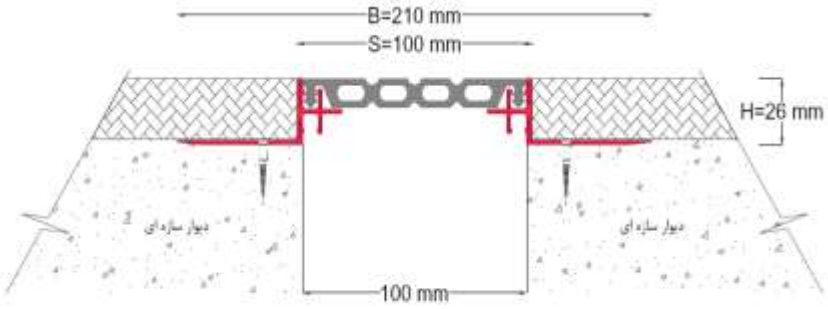

پوشش درز ژوئن توکار ۱۰ سانتیمتری ۳ تکه

Profile code	Gap Size(mm)	Application	Load Rating	Profile Height(mm)	Installation Method	Face side	Standard Length(m)
S 3100/26	100	Wall	Wall	26	Sub-coating	Gasket	3

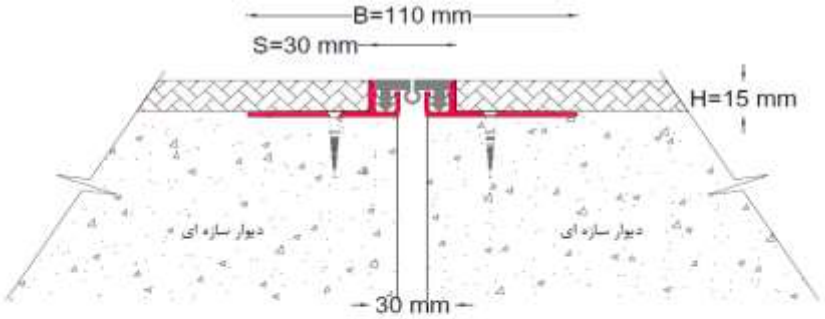

پوشش درز ژوئن توکار ۳ سانتیمتری ۳ تکه

مناسب جهت درز کف و دیوار با پهنای ۳ سانتیمتر

D

(S 330/15) SC : 1-20

Profile code	Gap Size(mm)	Application	Load Rating	Profile Height(mm)	Installation Method	Face side	Standard Length(m)
S 330/15	30	Floor		15	Sub-coating	Gasket	3

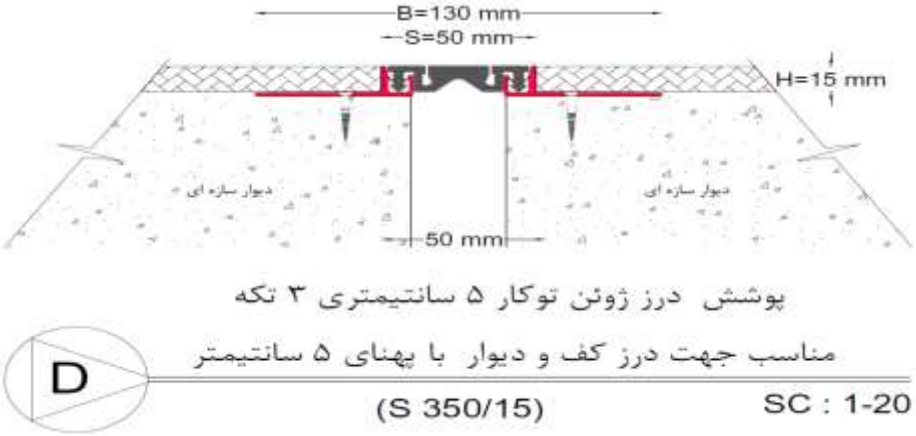

پوشش درز ژوئن توکار ۵ سانتیمتری ۳ تکه

مناسب جهت درز کف و دیوار با پهنای ۵ سانتیمتر

D

(S 350/15) SC : 1-20

Profile code	Gap Size(mm)	Application	Load Rating	Profile Height(mm)	Installation Method	Face side	Standard Length(m)
S 350/15	50	Wall	Wall	15	Sub-coating	Gasket	3

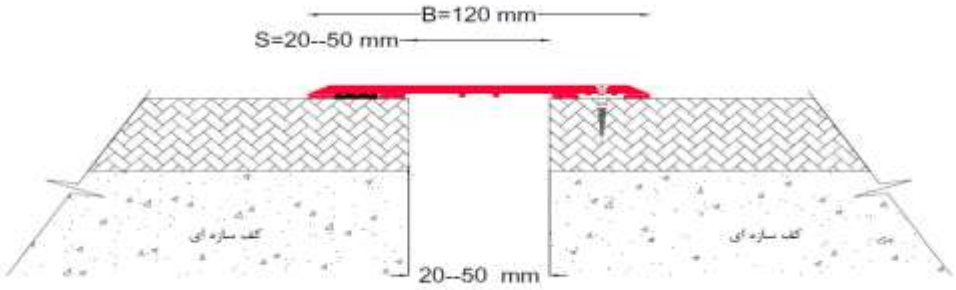

پوشش درز ژوئن ۱۲ سانتیمتری یک تکه کف
درزکف (پرتردد- پارکینگ) و دیوار با پهنای ۵-۲ سانتیمتر
D
(F 1120)
SC : 1-20

Profile code	Gap Size(mm)	Application	Load Rating	Profile Height(mm)	Installation Method	Face side	Standard Length(m)
F 1120	50	Floor		6	Surfac Mounted	Metal	3

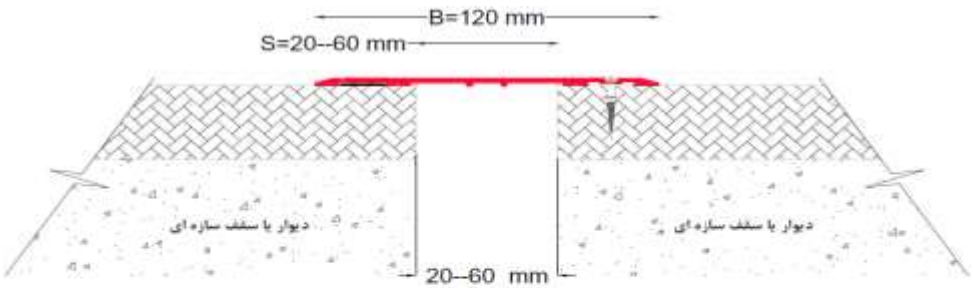

پوشش درز ژوئن ۱۲ سانتیمتری یک تکه دیوار

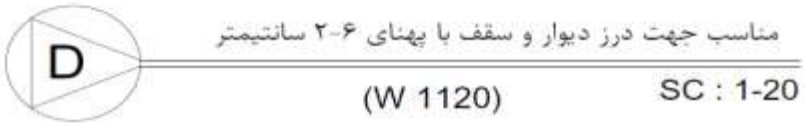

Profile code	Gap Size(mm)	Application	Load Rating	Profile Height(mm)	Installation Method	Face side	Standard Length(m)
W 1120	20-60	Wall	Wall	3	Surfac Mounted	Metal	3

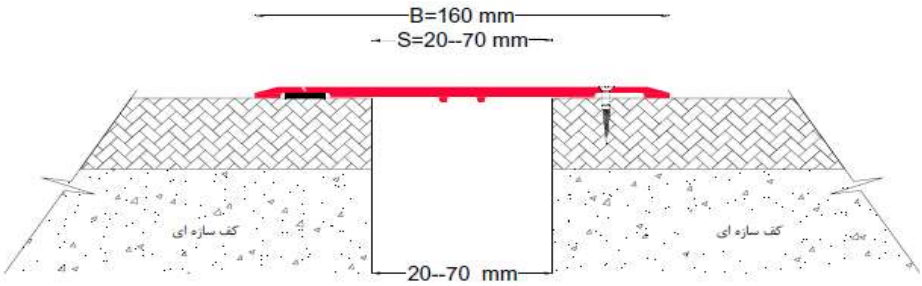

پوشش درز ژوئن ۱۶ سانتیمتری یک تکه کف



Profile code	Gap Size(mm)	Application	Load Rating	Profile Height(mm)	Installation Method	Face side	Standard Length(m)
F 1120	50	Floor		6	Surfac Mounted	Metal	3

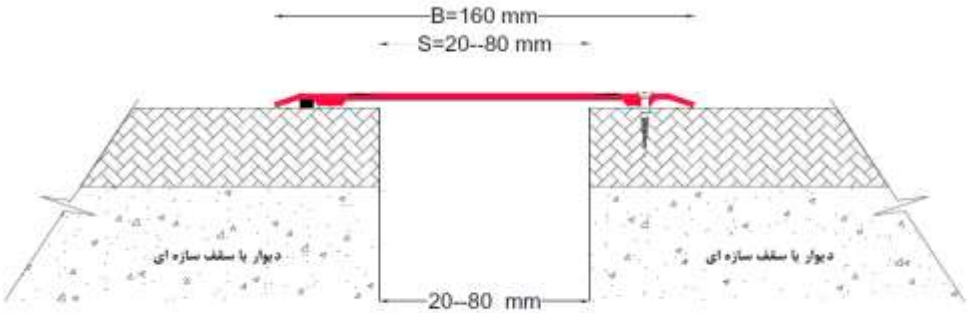

پوشش درز ژوئن ۱۶ سانتیمتری یک تکه دیوار

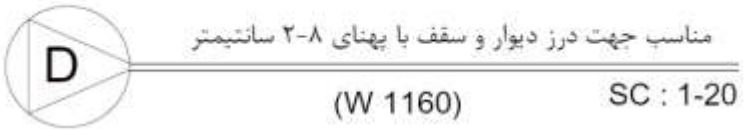

Profile code	Gap Size(mm)	Application	Load Rating	Profile Height(mm)	Installation Method	Face side	Standard Length(m)
W 1160	20-80	Wall	Wall	3	Surfac Mounted	Metal	3

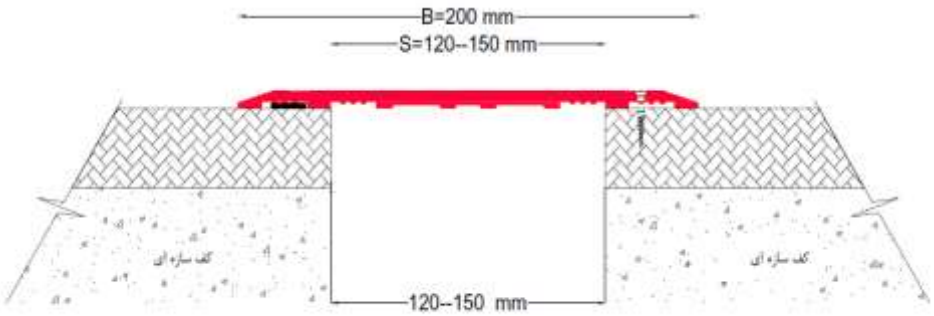

پوشش درز ژوئن ۲۰ سانتیمتری یک تکه کف

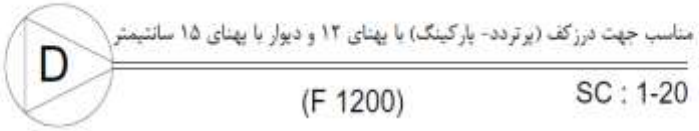

Profile code	Gap Size(mm)	Application	Load Rating	Profile Height(mm)	Installation Method	Face side	Standard Length(m)
F 1200	120-150	Floor		7	Surfac Mounted	Metal	3

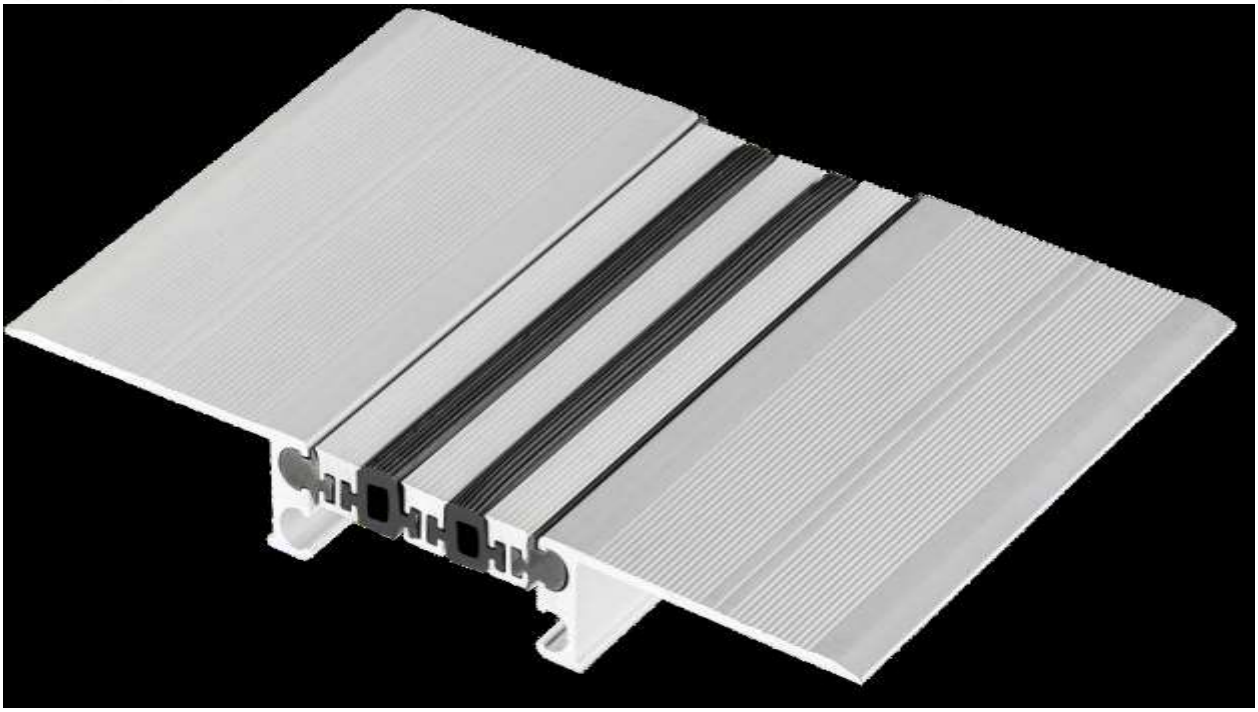

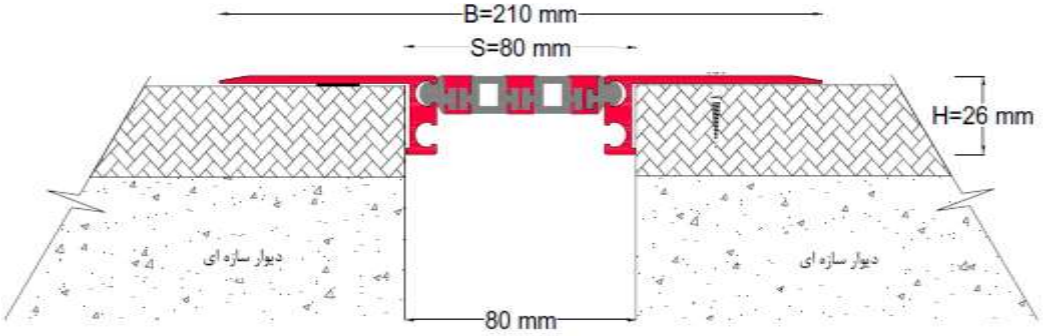

پوشش درز ژوئن ۸ سانتیمتری ۹ تکه دیوار

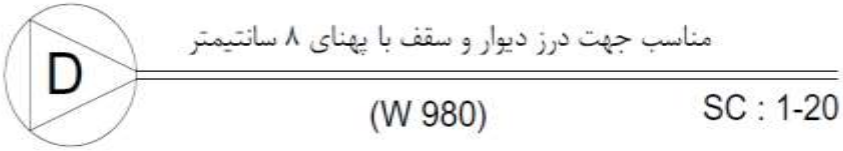

Profile code	Gap Size(mm)	Application	Load Rating	Profile Height(mm)	Installation Method	Face side	Standard Length(m)
W 980	80	Wall	Wall	26	Surfac Mounted	Metal&Gasket	3

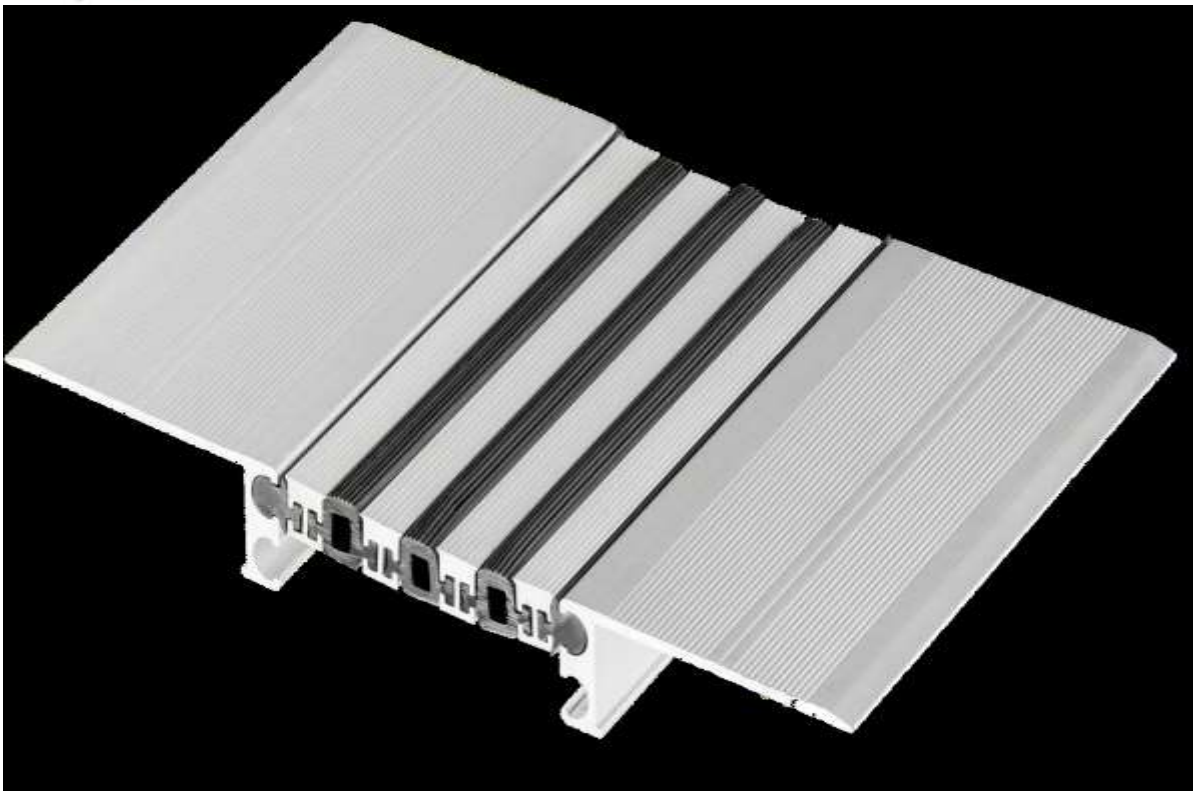

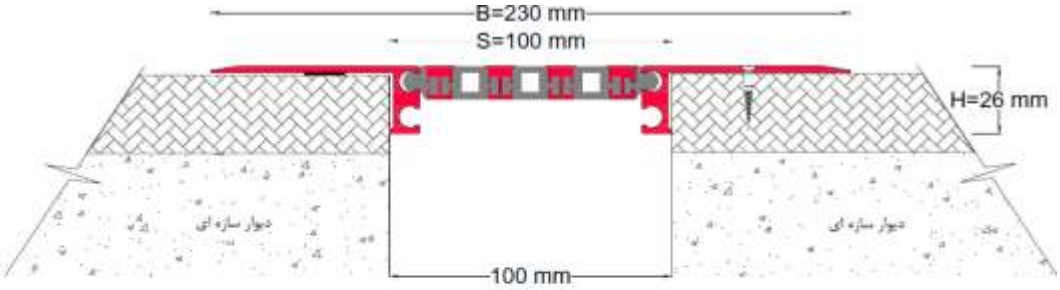

پوشش درز ژوئن ۱۰ سانتیمتری ۱۱ تکه دیوار

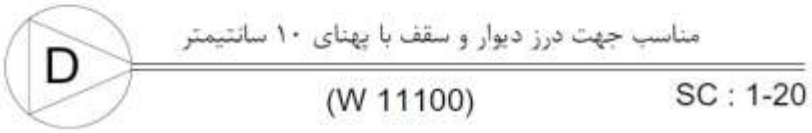

Profile code	Gap Size(mm)	Application	Load Rating	Profile Height(mm)	Installation Method	Face side	Standard Length(m)
W 11100	۱۰۰	Wall	Wall	26	Surfac Mounted	Metal&Gasket	3

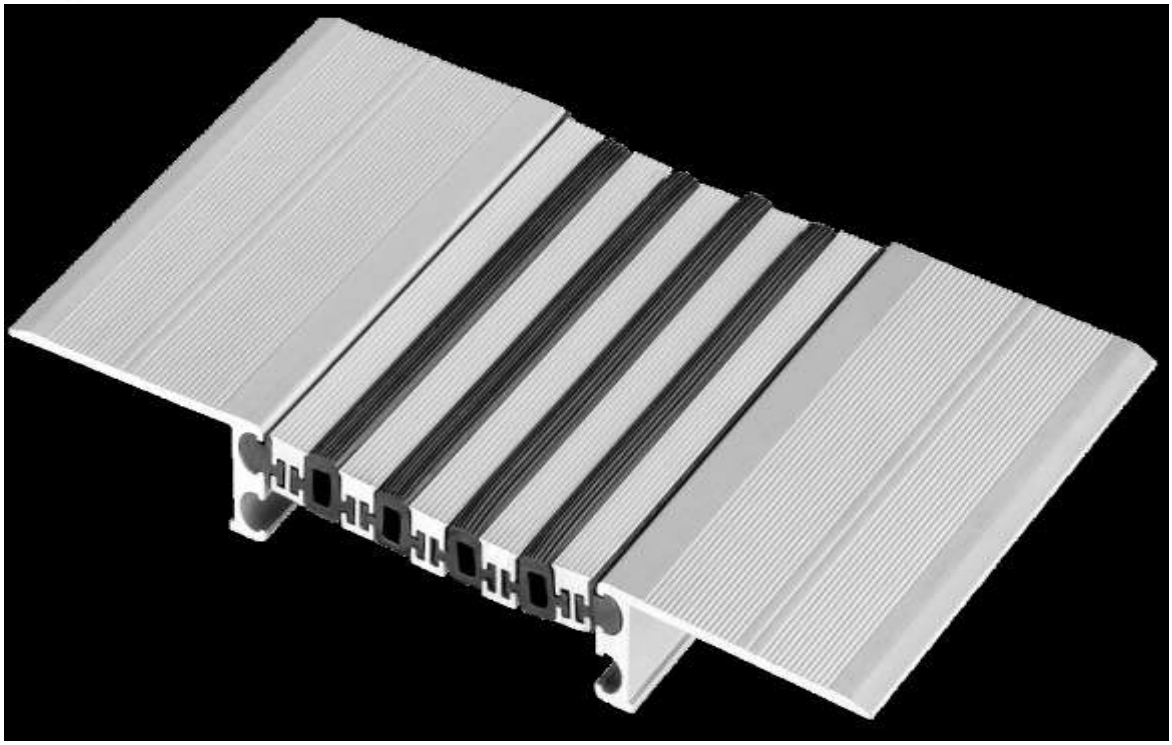

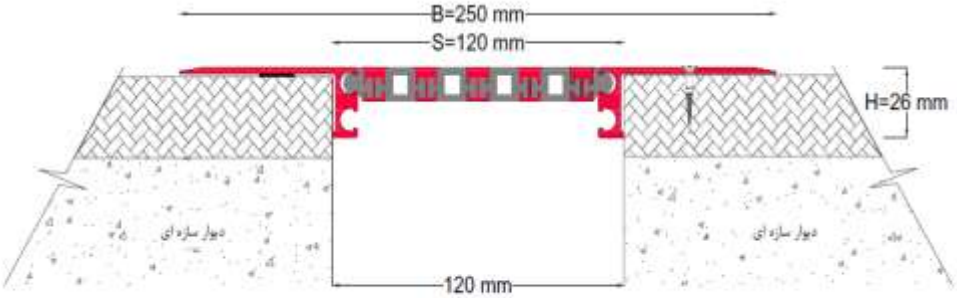

پوشش درز ژوئن ۱۲ سانتیمتری ۱۳ تکه دیوار

Profile code	Gap Size(mm)	Application	Load Rating	Profile Height(mm)	Installation Method	Face side	Standard Length(m)
W 13120	120	Wall	Wall	26	Surfac Mounted	Metal&Gasket	3

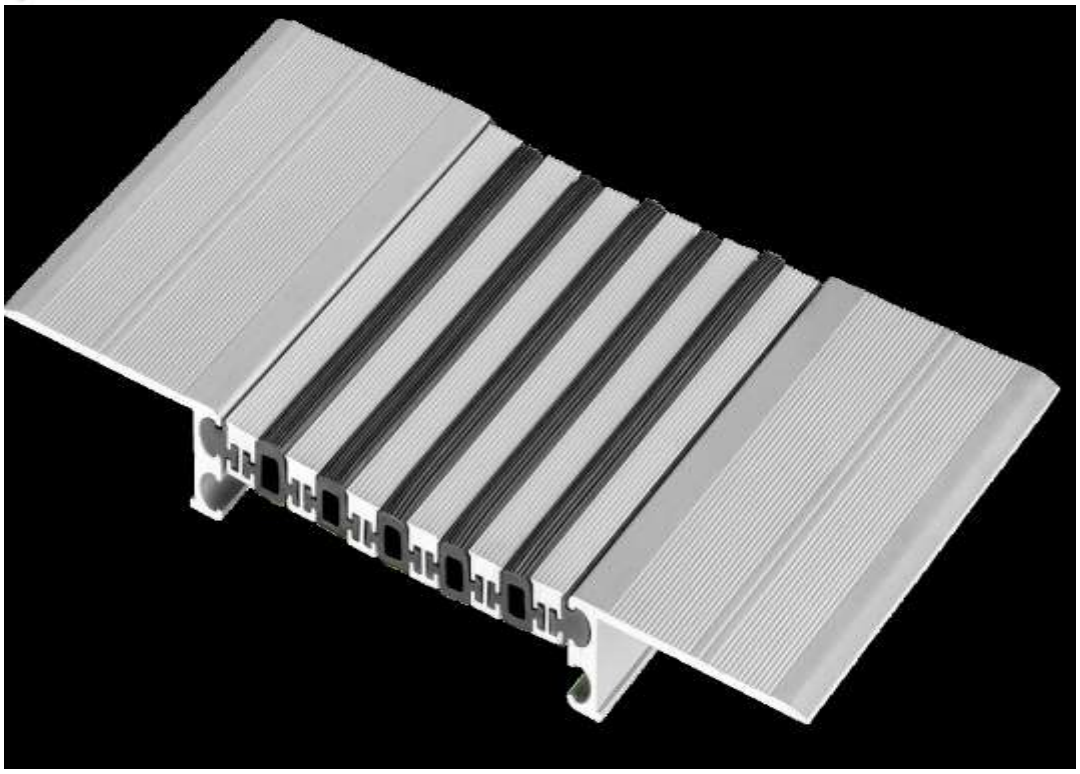

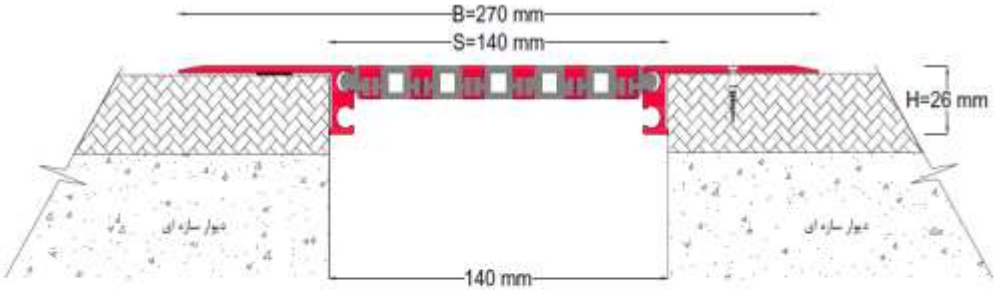

پوشش درز ژوئن ۱۴ سانتیمتری ۱۵ تکه دیوار

Profile code	Gap Size(mm)	Application	Load Rating	Profile Height(mm)	Installation Method	Face side	Standard Length(m)
W 15140	140	Wall	Wall	26	Surfac Mounted	Metal&Gasket	3

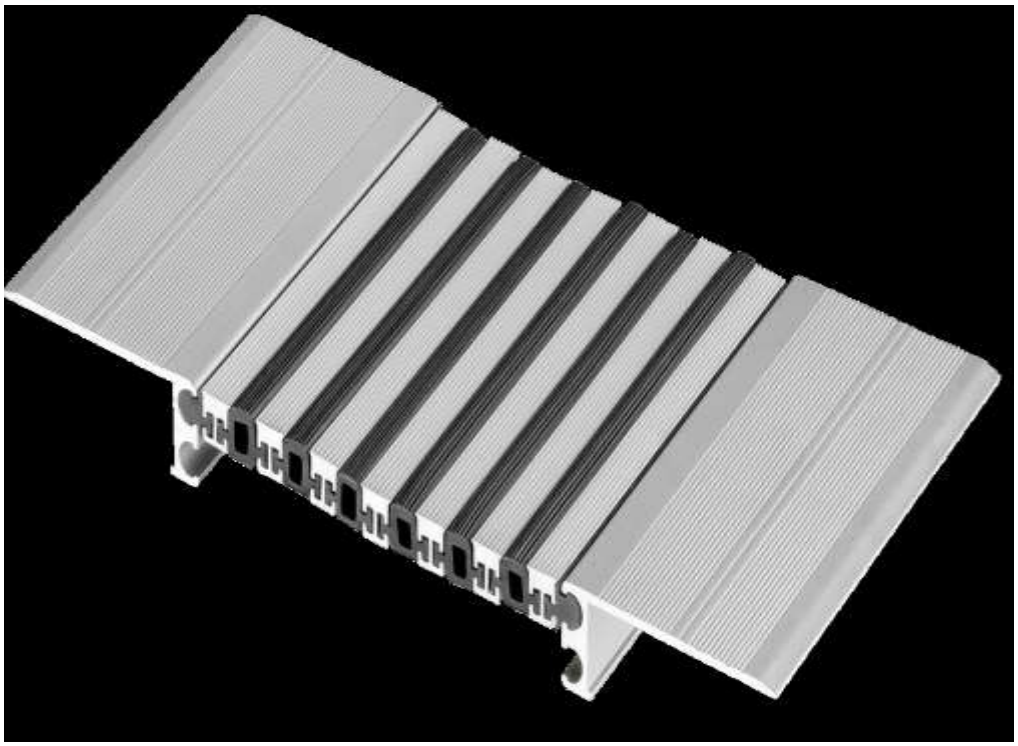

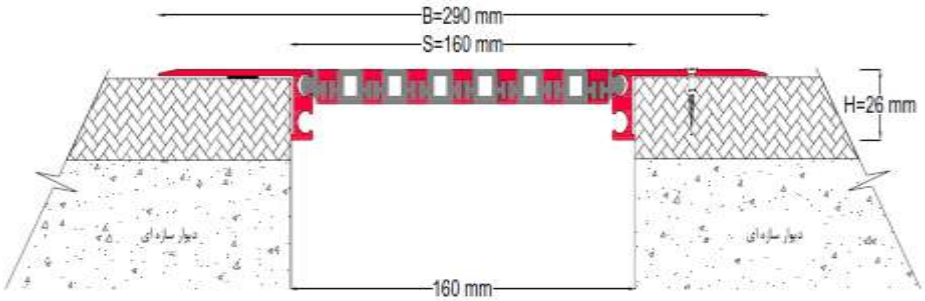

پوشش درز ژوئن ۱۶ سانتیمتری ۱۷ تکه دیوار

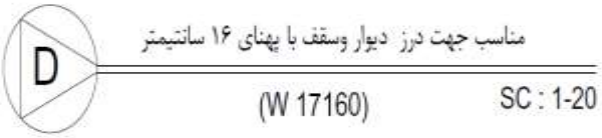

Profile code	Gap Size(mm)	Application	Load Rating	Profile Height(mm)	Installation Method	Face side	Standard Length(m)
W 17160	160	Wall	Wall	26	Surfac Mounted	Metal&Gasket	3

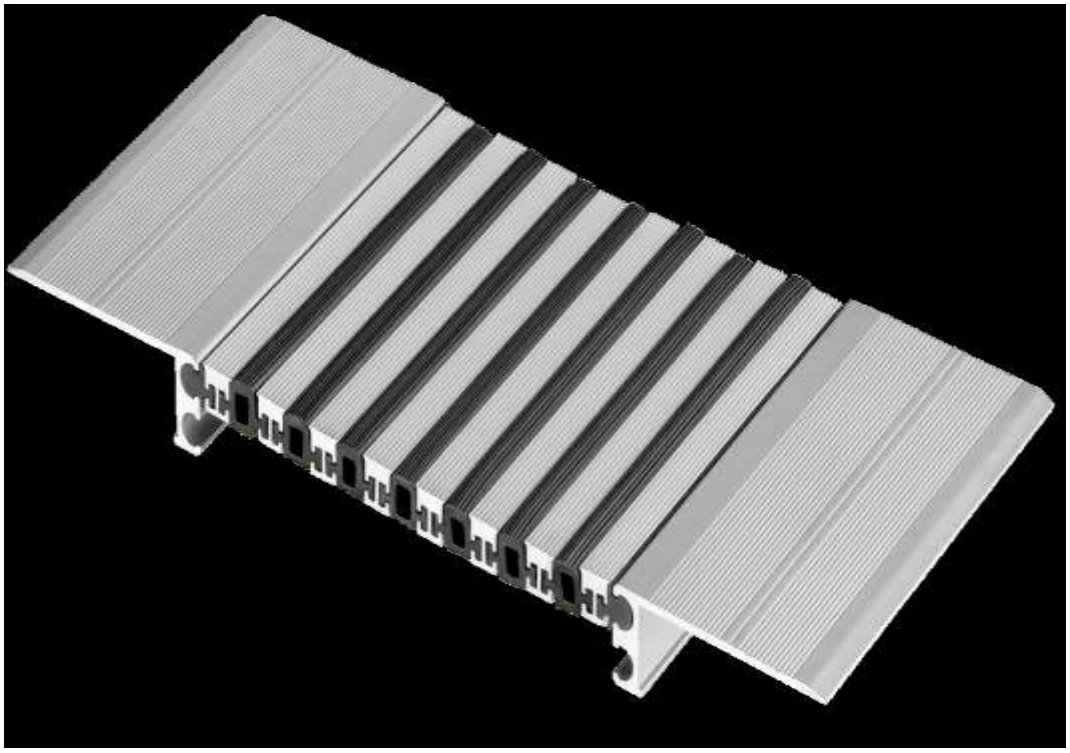

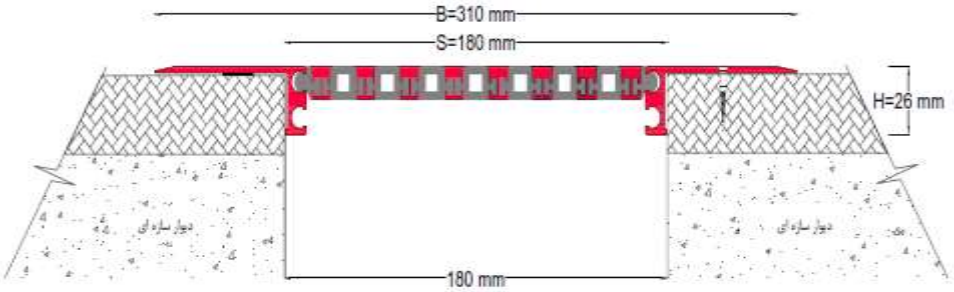

پوشش درز ژوئن ۱۸ سانتیمتری ۱۹ تکه دیوار

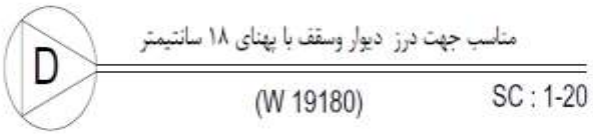

Profile code	Gap Size(mm)	Application	Load Rating	Profile Height(mm)	Installation Method	Face side	Standard Length(m)
W 19180	180	Wall	Wall	26	Surfac Mounted	Metal&Gasket	3

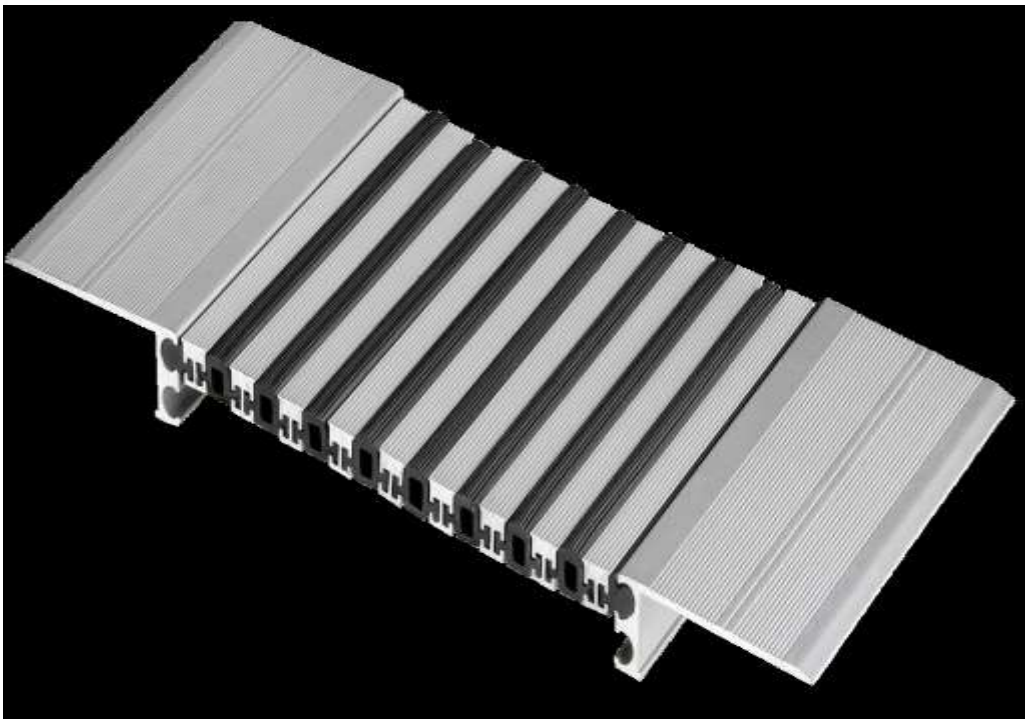

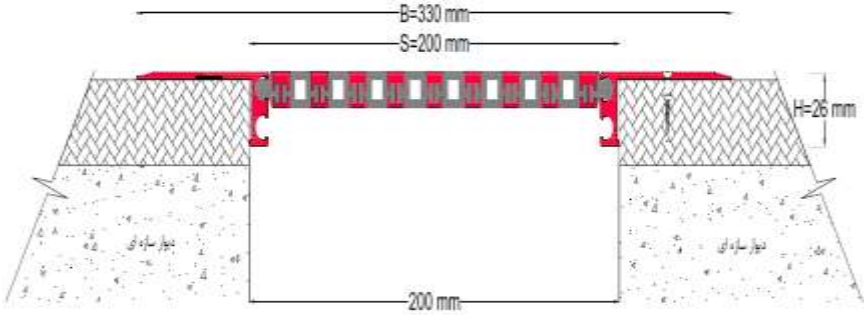

پوشش درز ژوئن ۲۰ سانتیمتری ۲۱ تکه دیوار

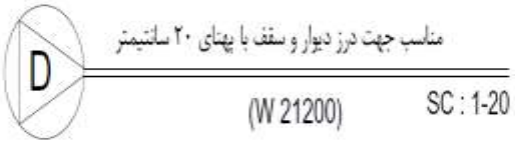

Profile code	Gap Size(mm)	Application	Load Rating	Profile Height(mm)	Installation Method	Face side	Standard Length(m)
W 21200	200	Wall	Wall	26	Surfac Mounted	Metal&Gasket	3

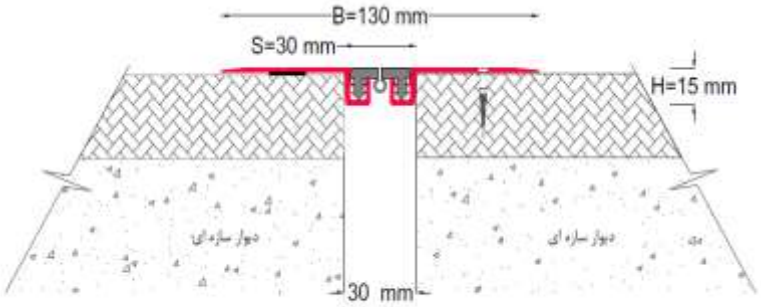

پوشش درز انبساط ۳ سانتیمتری ۳ تکه کف و دیوار

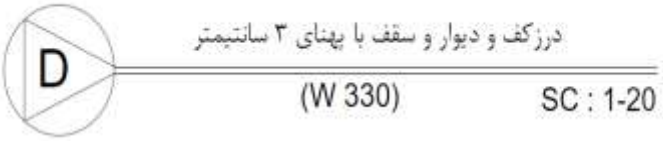

Profile code	Gap Size(mm)	Application	Load Rating	Profile Height(mm)	Installation Method	Face side	Standard Length(m)
W 330	30	Wall	Wall	15	Surfac Mounted	Metal&Gasket	3

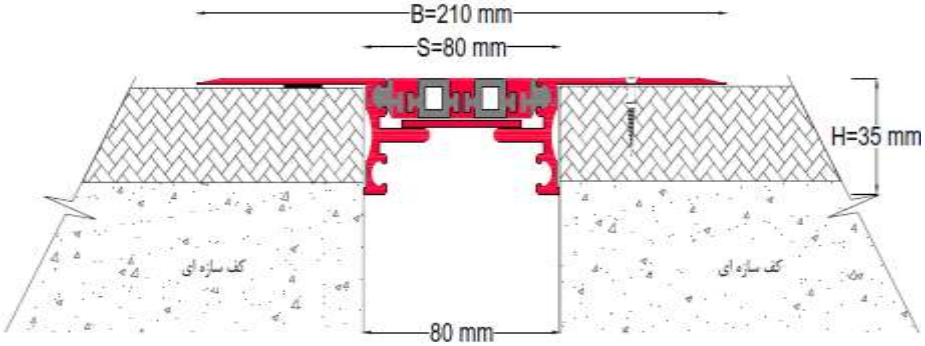

پوشش درز ژوئن ترافیکی ۸ سانتیمتری ۱۰ تکه

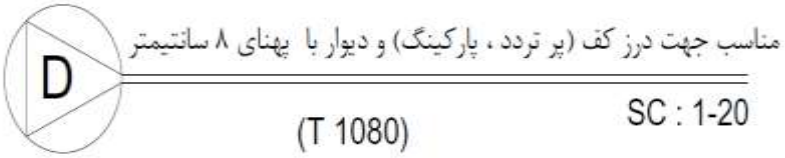

Profile code	Gap Size(mm)	Application	Load Rating	Profile Height(mm)	Installation Method	Face side	Standard Length(m)
T 1080	80	Floor		35	Surfac Mounted	Metal&Gasket	3

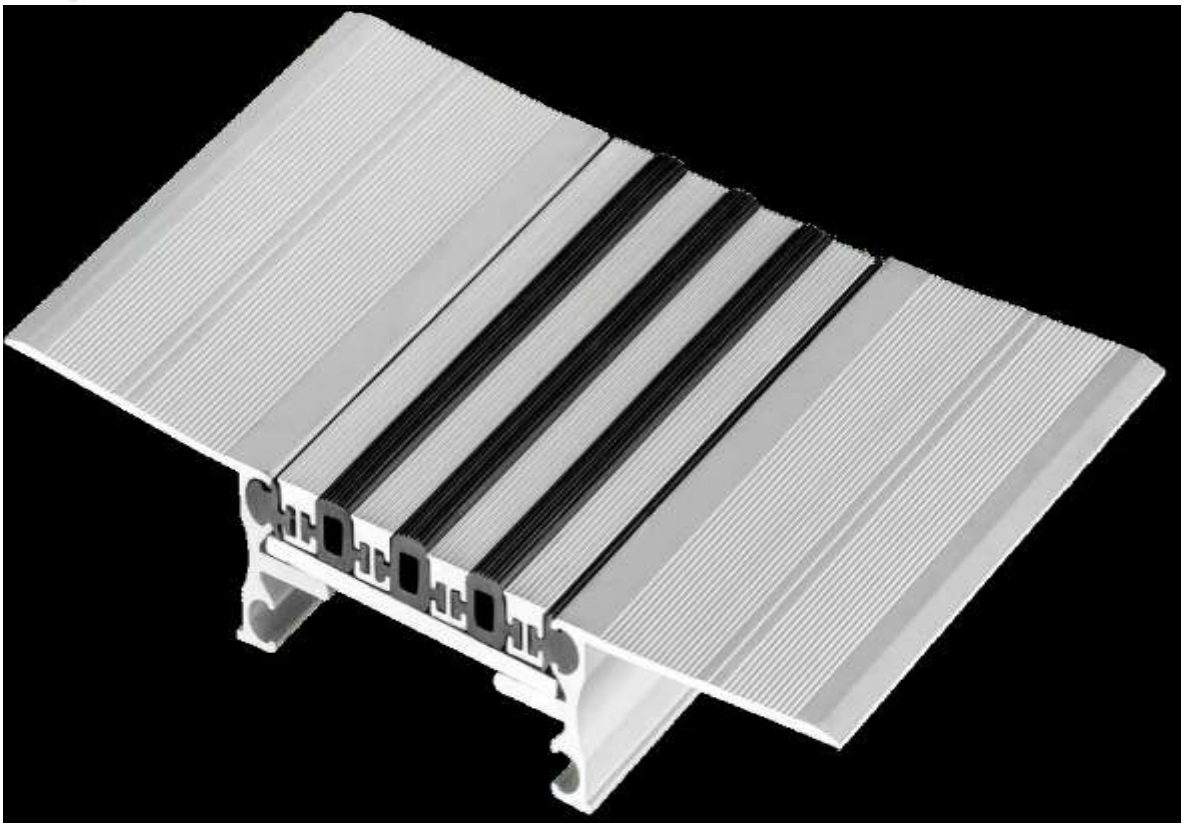

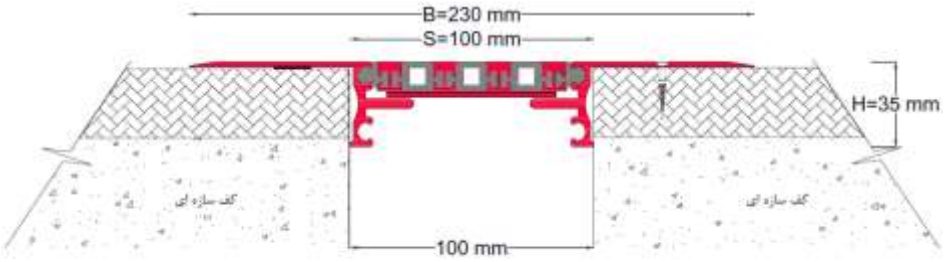

پوشش درز ژوئن ترافیکی ۱۰ سانتیمتری ۱۲ تکه

مناسب جهت درز کف (پر تردد ، پارکینگ) و دیوار با پهنای ۱۰ سانتیمتر

D

(T 12100)

SC : 1-20

Profile code	Gap Size(mm)	Application	Load Rating	Profile Height(mm)	Installation Method	Face side	Standard Length(m)
T 12100	100	Floor		35	Surfac Mounted	Metal&Gasket	3

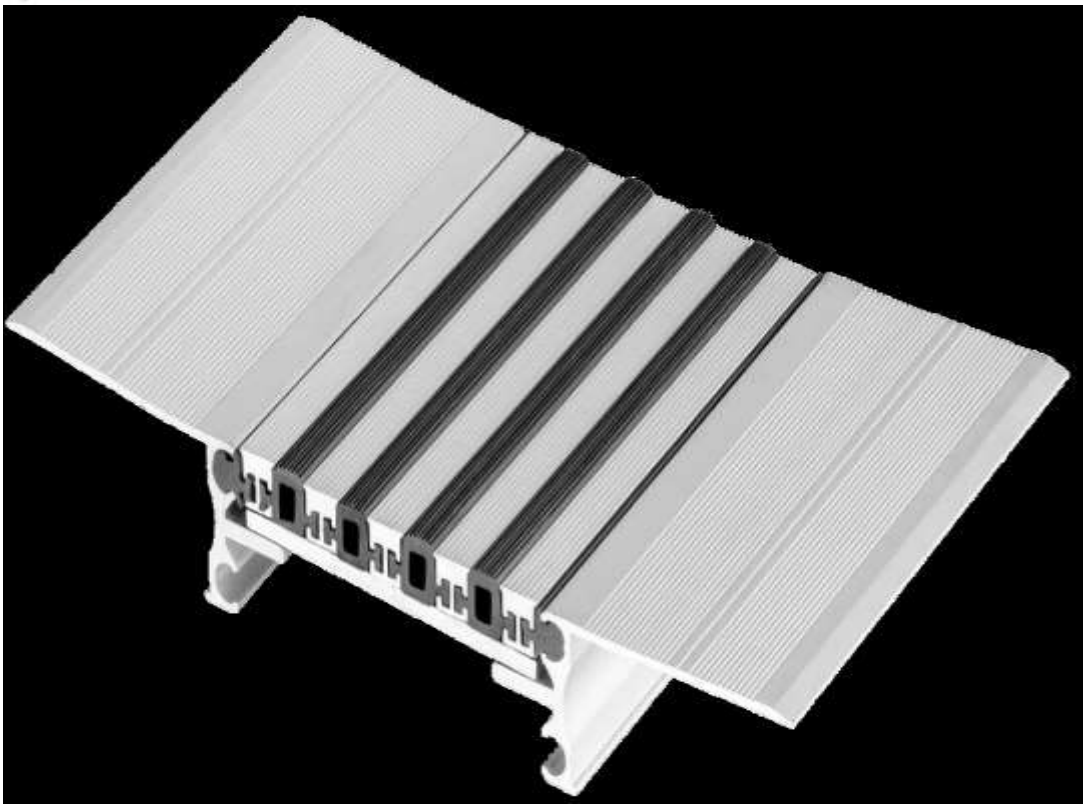

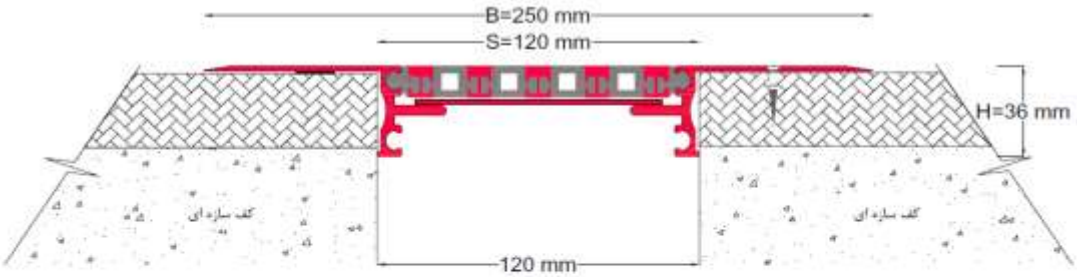

پوشش درز انبساط ۱۲ سانتیمتری ۱۴ تکه کف

مناسب جهت درز کف و دیوار با پهنای ۱۲ سانتیمتر

D

(F 14120)

SC : 1-20

Profile code	Gap Size(mm)	Application	Load Rating	Profile Height(mm)	Installation Method	Face side	Standard Length(m)
F 14120	120	Floor		36	Surface Mounted	Metal&Gasket	3

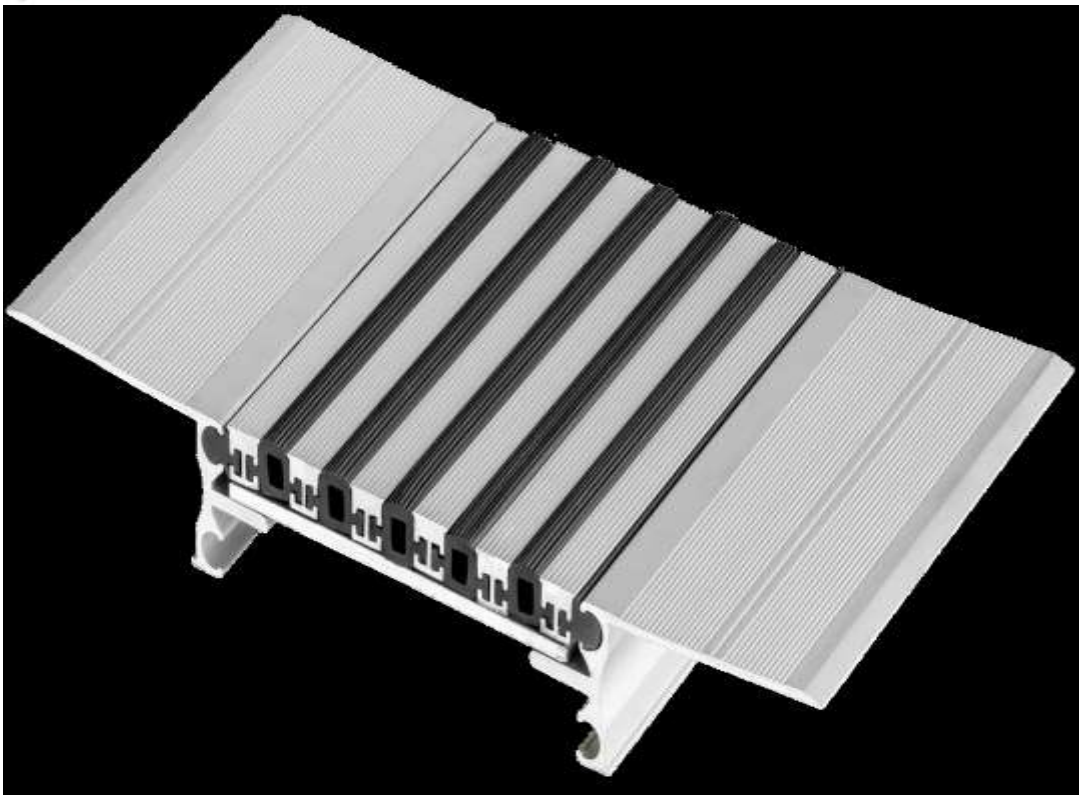

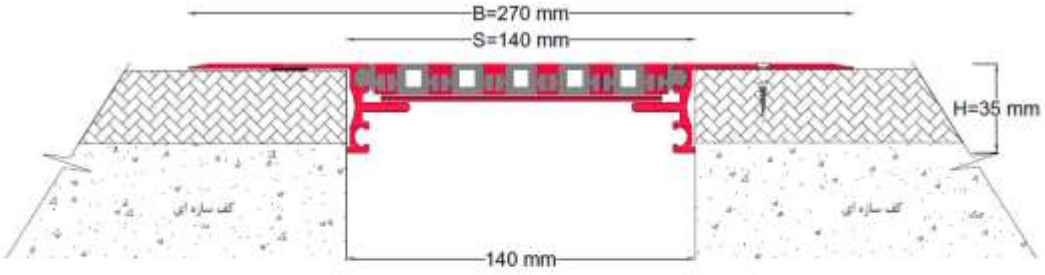

پوشش درز ژوئن ۱۴ سانتیمتری ۱۶ تکه کف

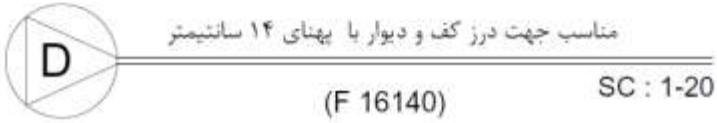

Profile code	Gap Size(mm)	Application	Load Rating	Profile Height(mm)	Installation Method	Face side	Standard Length(m)
F 16140	140	Floor		35	Surface Mounted	Metal&Gasket	3

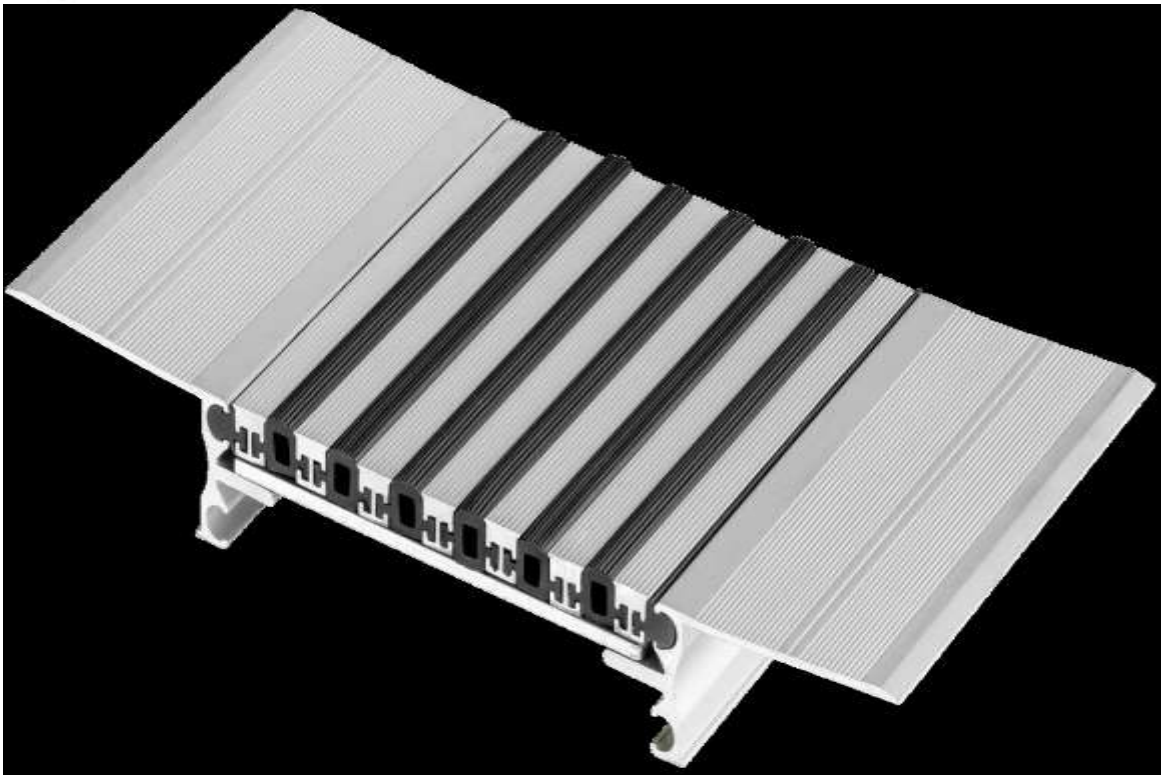

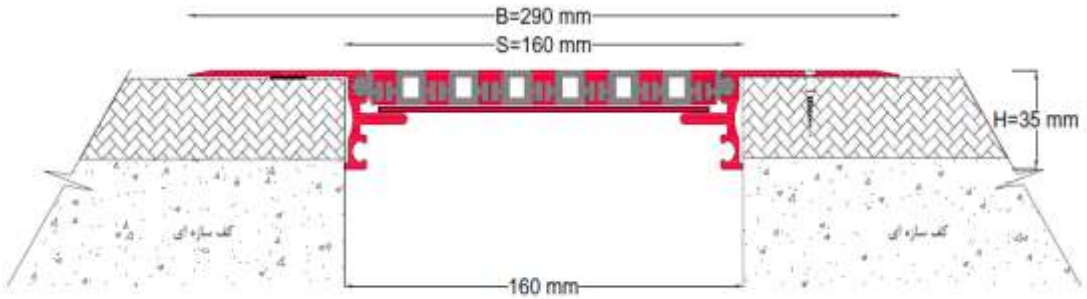

پوشش درز ژوئن ۱۶ سانتیمتری ۱۸ تکه کف

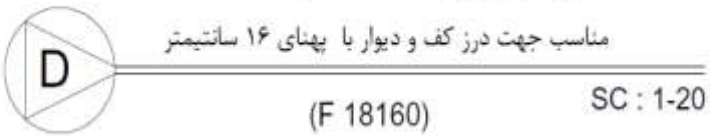

Profile code	Gap Size(mm)	Application	Load Rating	Profile Height(mm)	Installation Method	Face side	Standard Length(m)
F 18160	160	Floor		35	Surface Mounted	Metal&Gasket	3

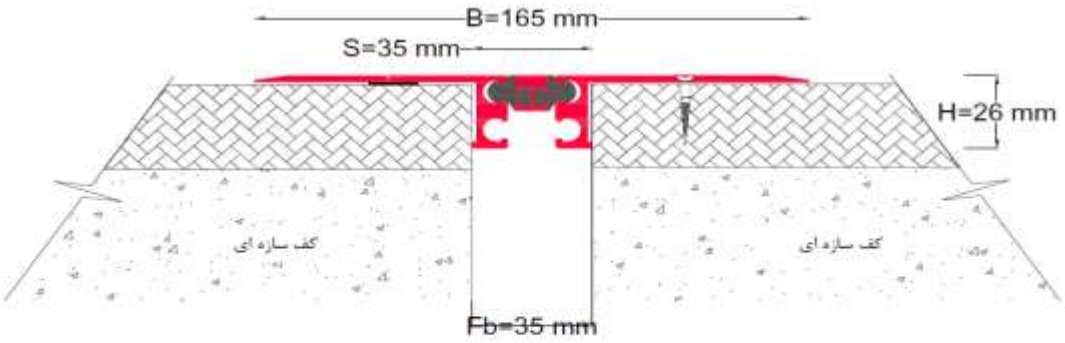

پوشش درز ژوئن ترافیکی ۳/۵ سانتیمتری ۵ تکه

مناسب جهت درز کف (پر تردد ، پارکینگ) و دیوار با پهنای۳/۵ سانتیمتر

D

(T 535) SC : 1-20

Profile code	Gap Size(mm)	Application	Load Rating	Profile Height(mm)	Installation Method	Face side	Standard Length(m)
T 535	35	Floor		26	Surfac Mounted	Metal&Gasket	3

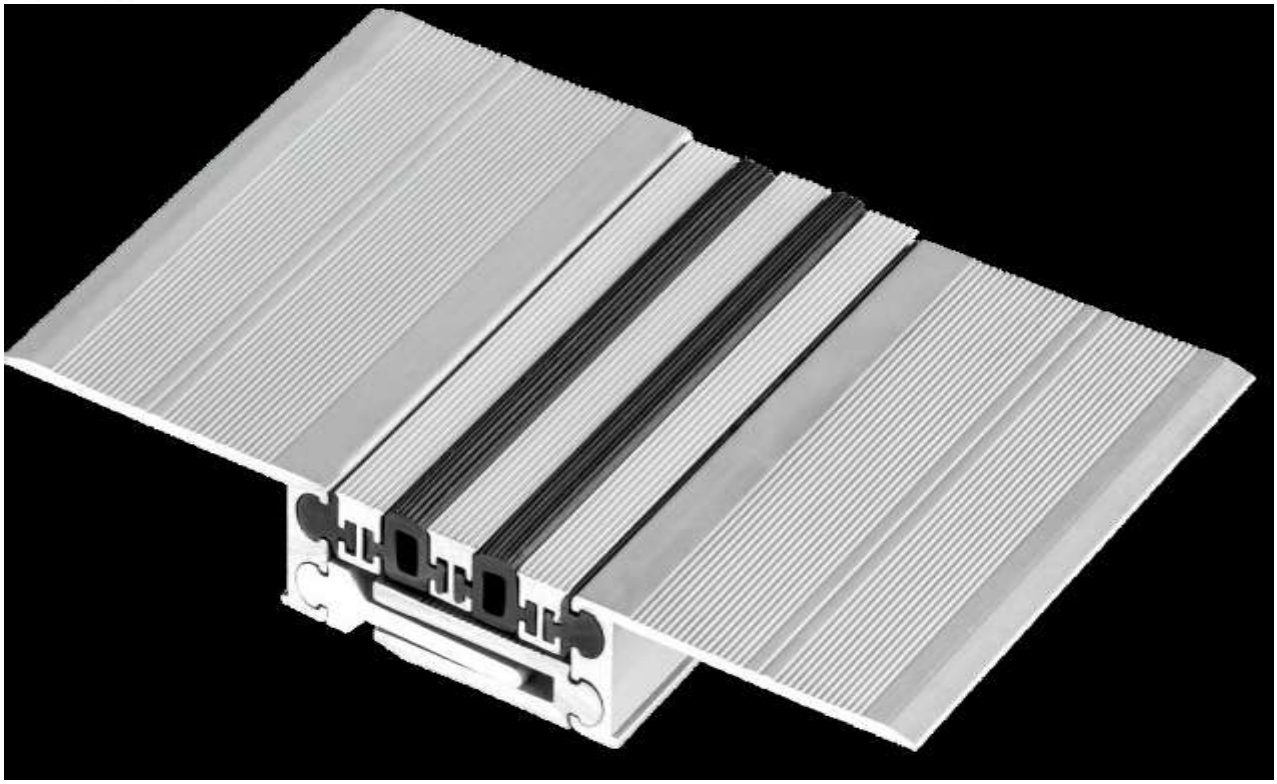

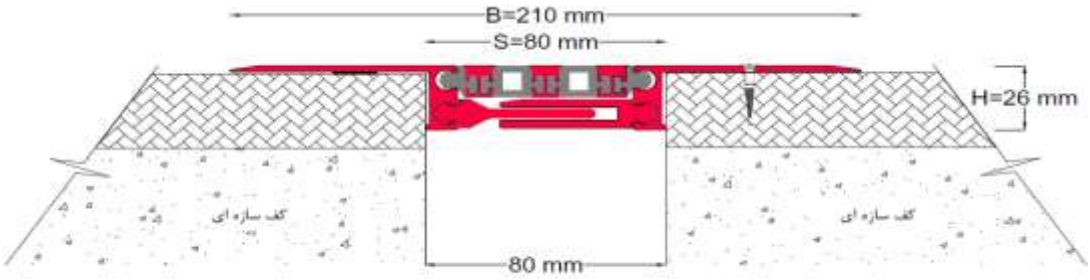

پوشش درز ژوئن ترافیکی ۸ سانتیمتری ۱۱ تکه

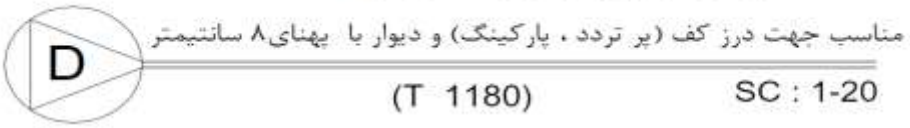

Profile code	Gap Size(mm)	Application	Load Rating	Profile Height(mm)	Installation Method	Face side	Standard Length(m)
T 1180	80	Floor		26	Surfac Mounted	Metal&Gasket	3

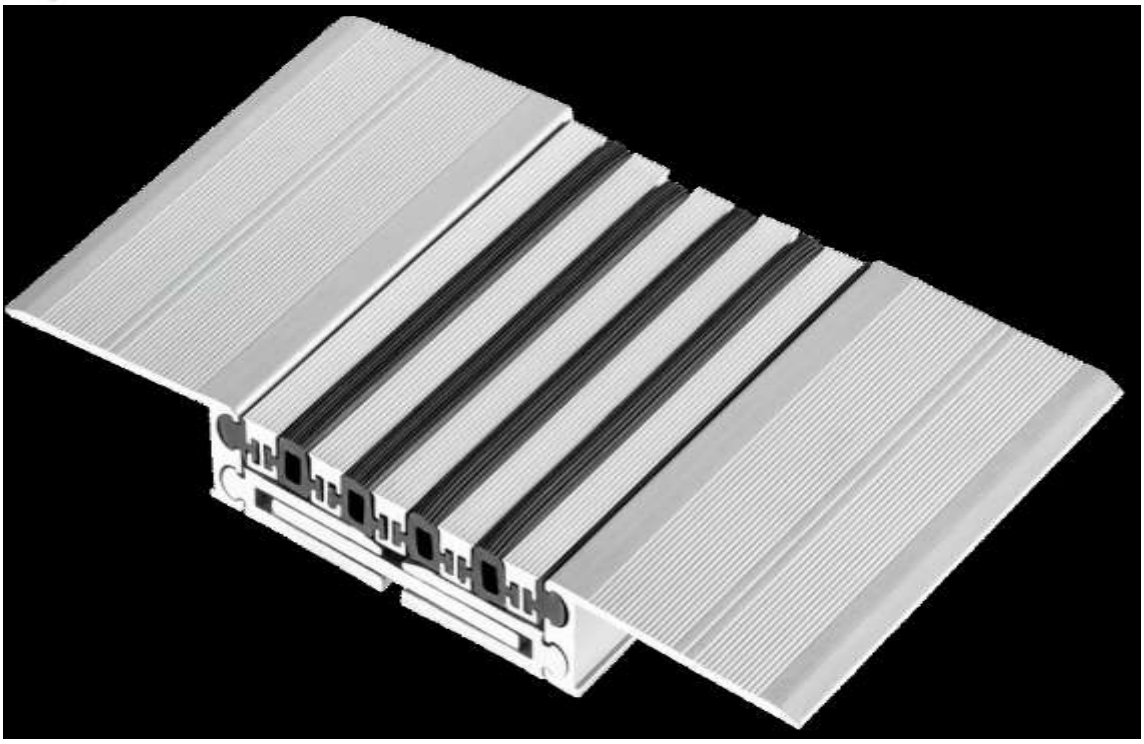

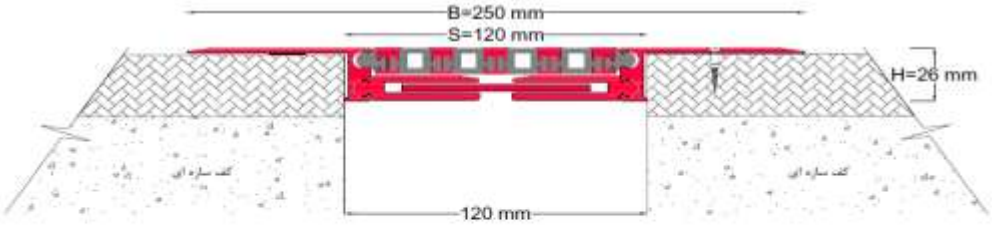

پوشش درز ژوتن ۱۲ سانتیمتری ۱۶ تکه کف

D

مناسب جهت درز کف و دیوار با پهنای ۱۲ سانتیمتر

(F 16120) SC : 1-20

قابل ارائه:

جهت پوشش کف از پهنای 12 الی 20 سانتیمتر

جهت پوشش دیوار از پهنای 12 الی 50 سانتیمتر

Profile code	Gap Size(mm)	Application	Load Rating	Profile Height(mm)	Installation Method	Face side	Standard Length(m)
F 16120	120	Floor		26	Surface Mounted	Metal&Gasket	3

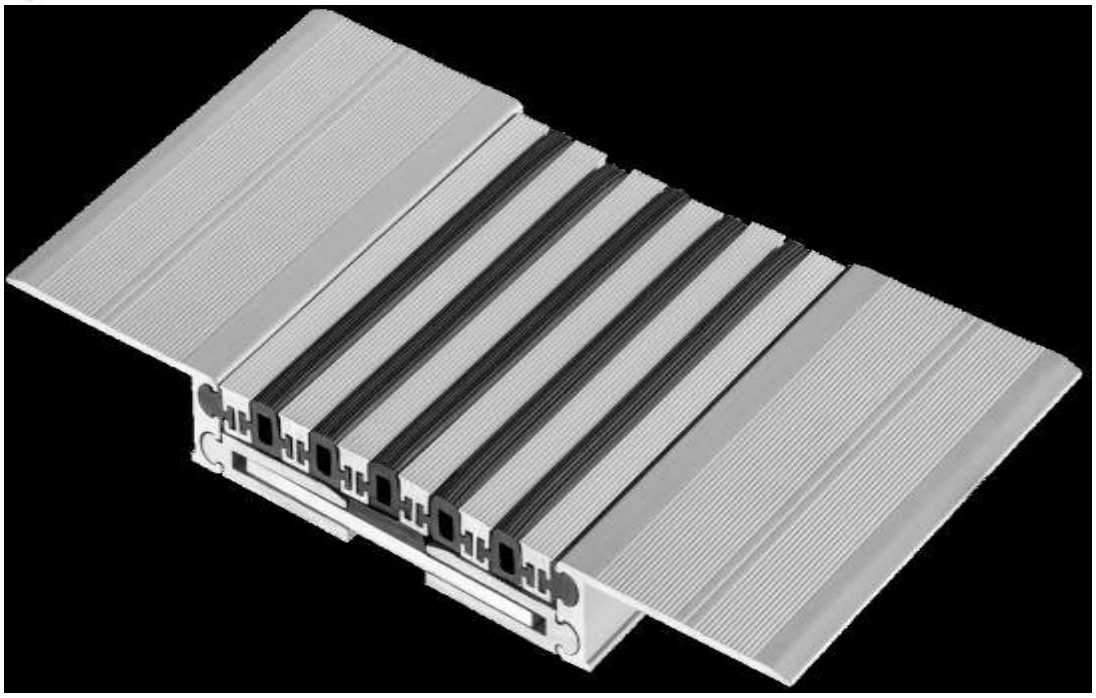

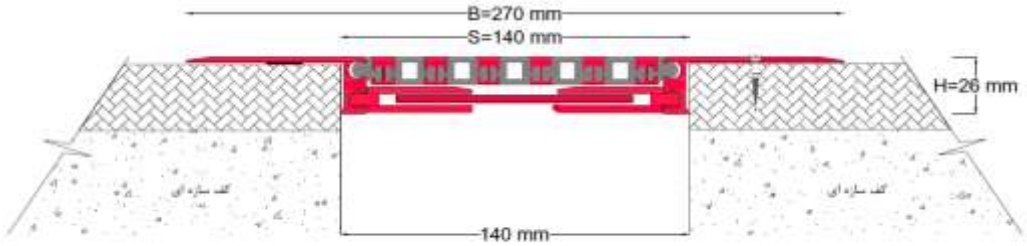

پوشش درز ژوئن ۱۴ سانتیمتری ۱۸ تکه کف

مناسب جهت درز کف و دیوار با پهنای ۱۴ سانتیمتر

D

(F 18140) SC : 1-20

قابل ارائه:

جهت پوشش کف از پهنای 12 الی 20 سانتیمتر

جهت پوشش دیوار از پهنای 12 الی 50 سانتیمتر

Profile code	Gap Size(mm)	Application	Load Rating	Profile Height(mm)	Installation Method	Face side	Standard Length(m)
F 18140	140	Floor		26	Surface Mounted	Metal&Gasket	3

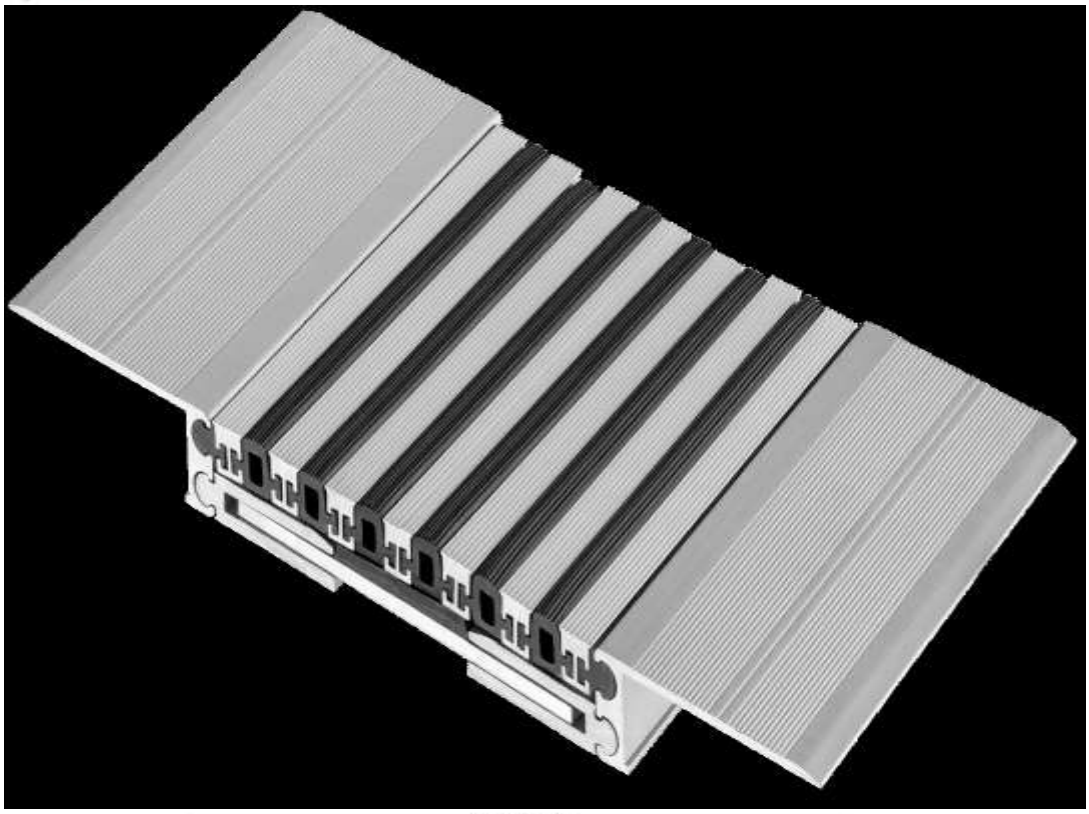

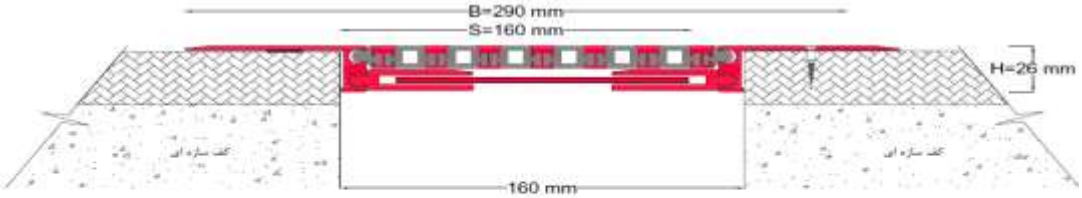

پوشش درز ژوئن ۱۶ سانتیمتری ۲۰ تکه کف

D

مناسب جهت درز کف و دیوار با پهنای ۱۶ سانتیمتر

(F 20160) SC : 1-20

قابل ارائه:

جهت پوشش کف از پهنای 12 الی 20 سانتیمتر

جهت پوشش دیوار از پهنای 12 الی 50 سانتیمتر

Profile code	Gap Size(mm)	Application	Load Rating	Profile Height(mm)	Installation Method	Face side	Standard Length(m)
F 20160	160	Floor		26	Surface Mounted	Metal&Gasket	3

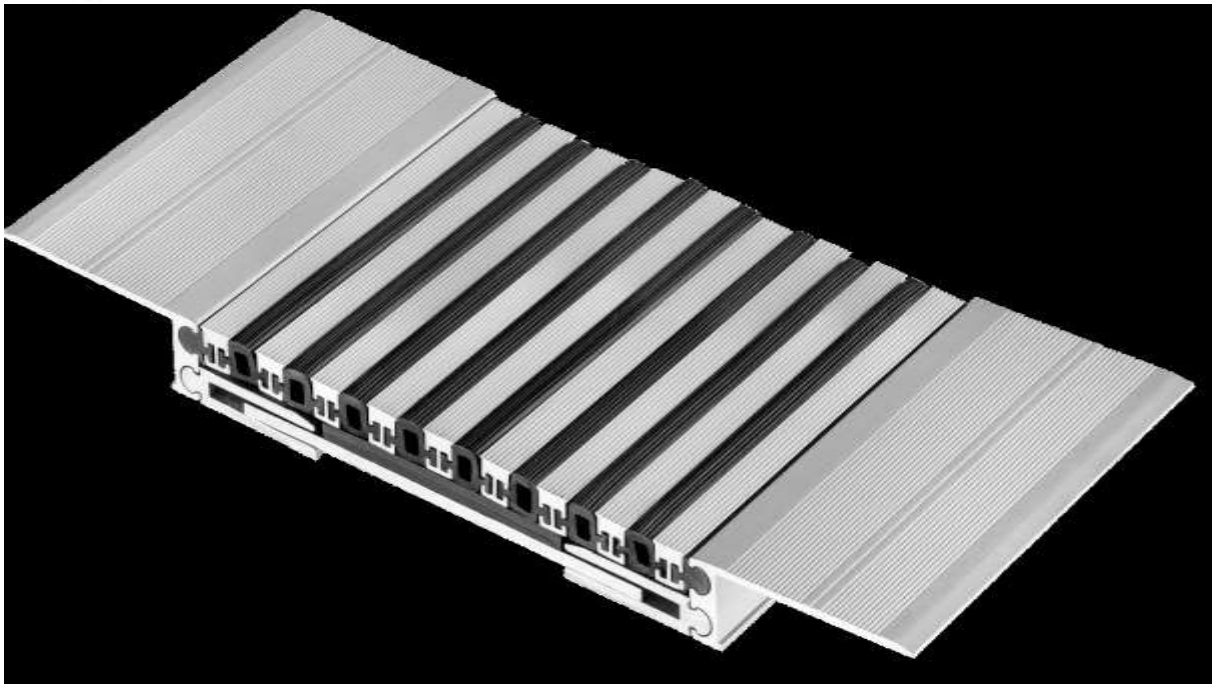

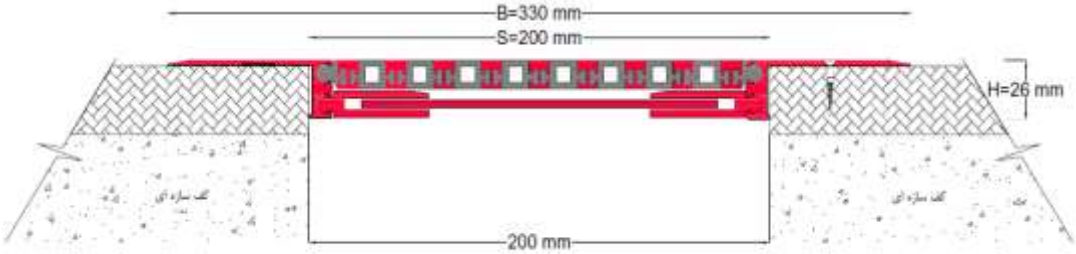

پوشش درز ژوئن ۲۰ سانتیمتری ۲۴ تکه کف



قابل ارائه:

جهت پوشش کف از پهنای 12 الی 20 سانتیمتر

جهت پوشش دیوار از پهنای 12 الی 50 سانتیمتر

Profile code	Gap Size(mm)	Application	Load Rating	Profile Height(mm)	Installation Method	Face side	Standard Length(m)
F 24200	200	Floor		26	Surface Mounted	Metal&Gasket	3

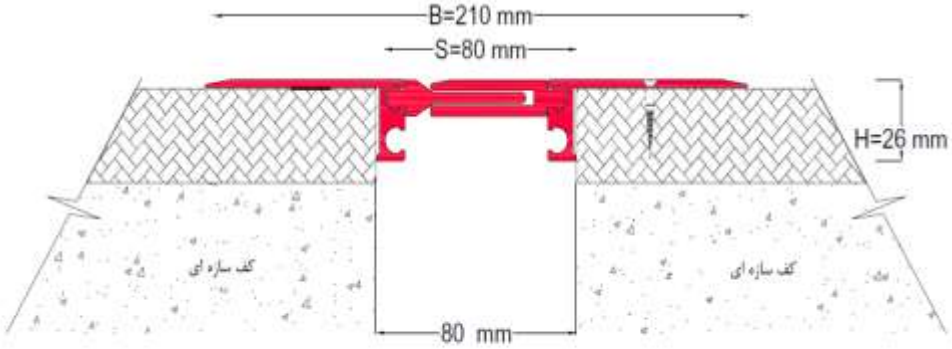

پوشش تمام آلومینیومی ۸ سانتیمتری ۴ تکه کف

مناسب جهت درز کف و دیوار با پهنای ۸ سانتیمتر

D

(F 480)

SC : 1-20

Profile code	Gap Size(mm)	Application	Load Rating	Profile Height(mm)	Installation Method	Face side	Standard Length(m)
F 480	80	Floor		26	Surface Mounted	Metal&Gasket	3

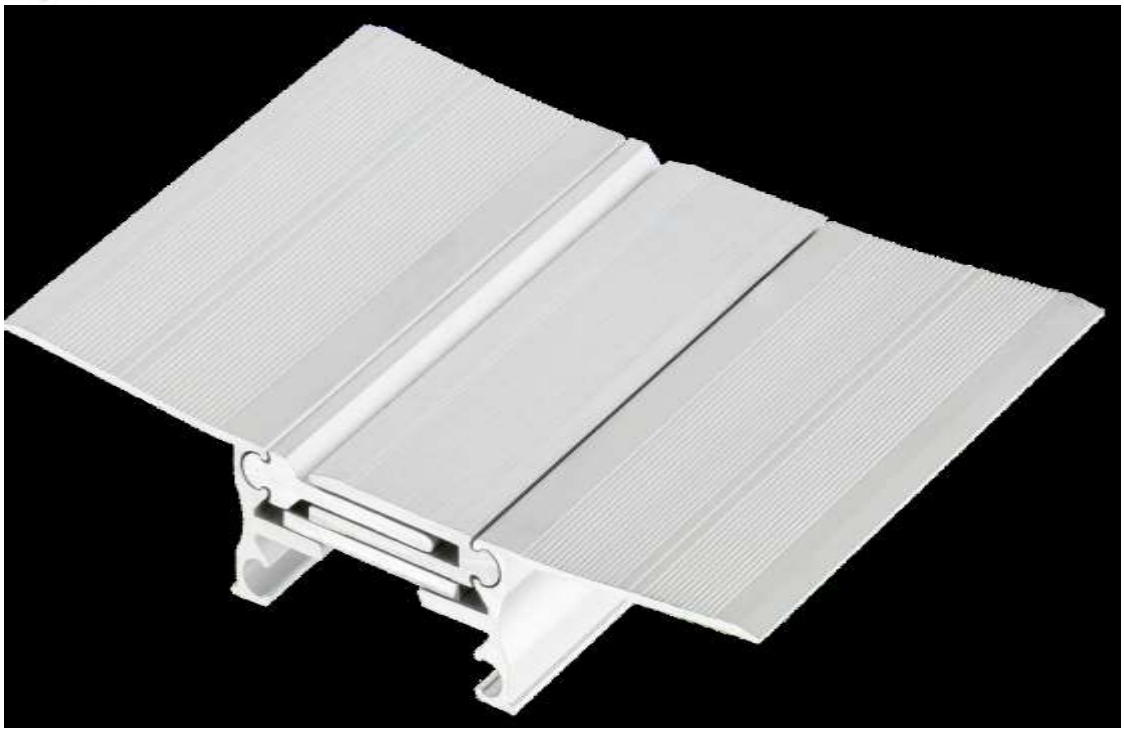

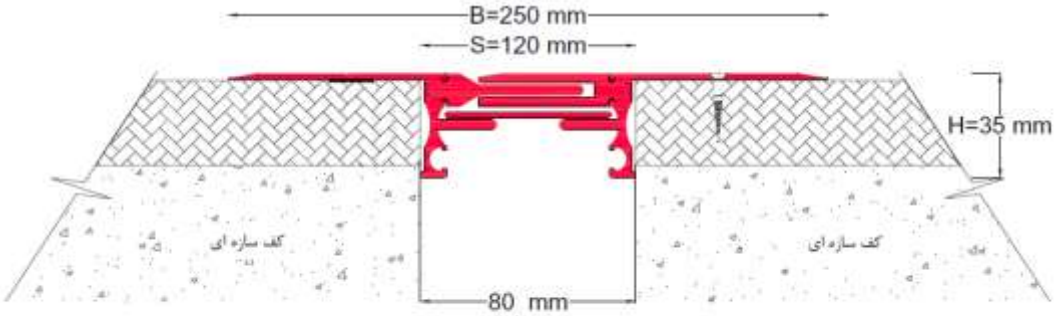

پوشش تمام آلومینیومی ترافیکی ۸ سانتیمتری ۵ تکه

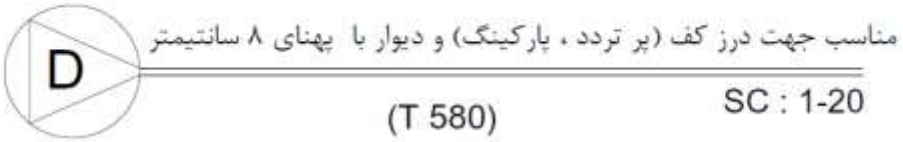

Profile code	Gap Size(mm)	Application	Load Rating	Profile Height(mm)	Installation Method	Face side	Standard Length(m)
T 580	80	Floor		35	Surfac Mounted	Metal	3

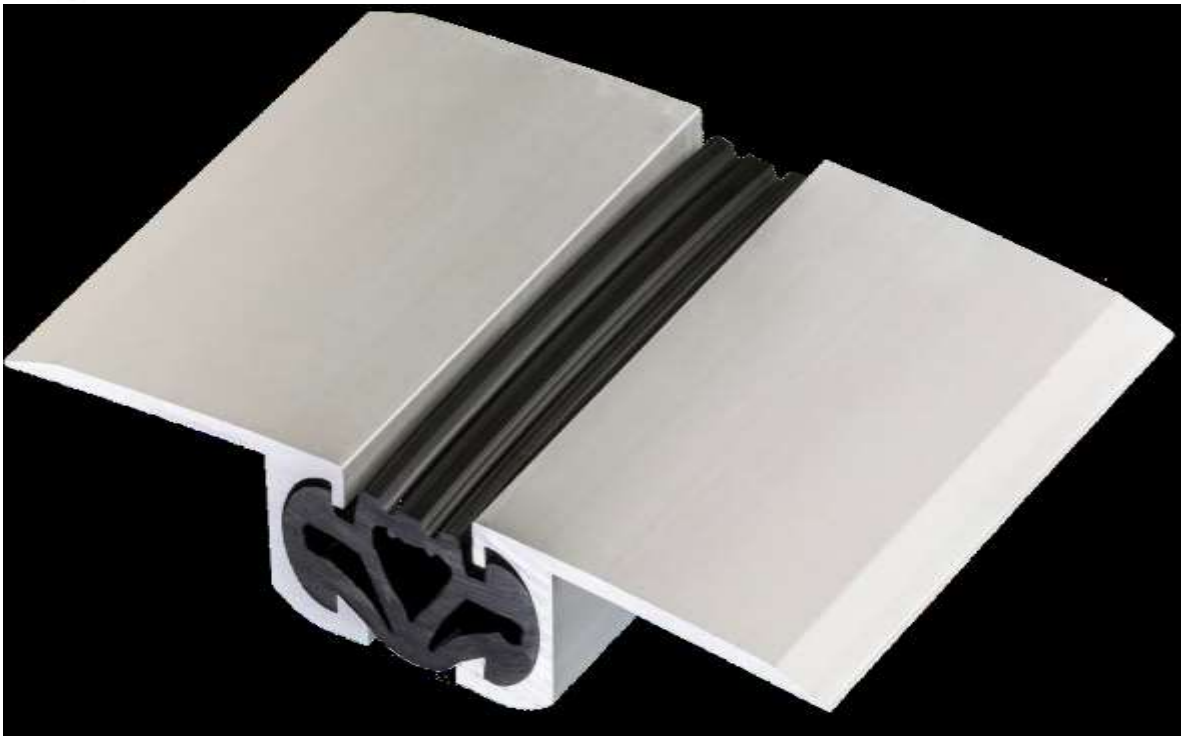

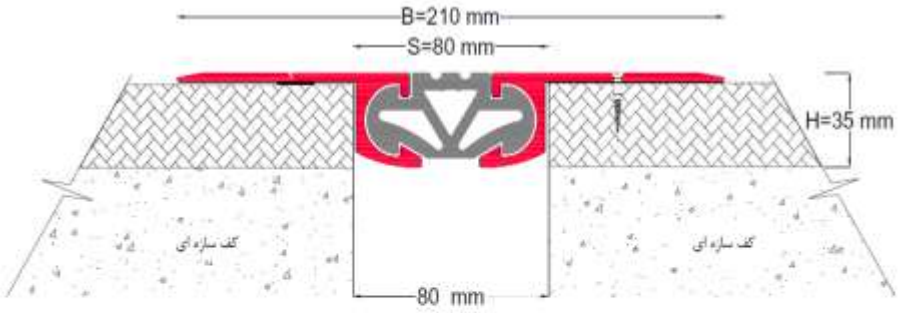

پروفیل درز انبساط ترافیکی ۸ سانتیمتری ۳ تکه

مناسب جهت درز کف (پر تردد ، پارکینگ) با پهنای ۸ سانتیمتر

D

(T 380)

SC : 1-20

Profile code	Gap Size(mm)	Application	Load Rating	Profile Height(mm)	Installation Method	Face side	Standard Length(m)
T 380	80	Floor		35	Surfac Mounted	Metal&Gasket	3

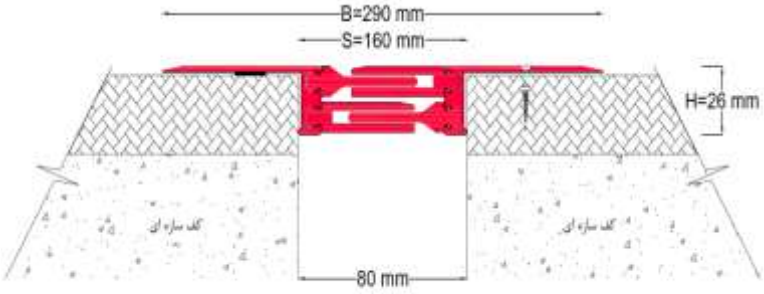

پروفیل تمام آلومینیومی ترافیکی ۸ سانتیمتری ۶ تکه

مناسب جهت درز کف (پر تردد ، پارکینگ) و دیوار با پهنای ۸ سانتیمتر

D

(T 680) SC : 1-20

Profile code	Gap Size(mm)	Application	Load Rating	Profile Height(mm)	Installation Method	Face side	Standard Length(m)
T 680	80	Floor		26	Surfac Mounted	Metal	3

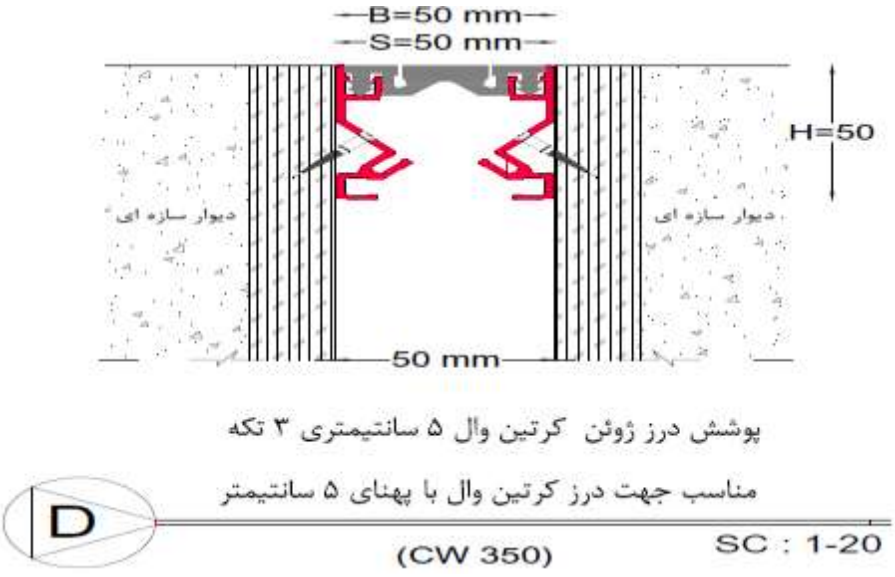

Profile code	Gap Size(mm)	Application	Load Rating	Profile Height(mm)	Installation Method	Face side	Standard Length(m)
CW 350	50	Wall	Wall	50	Surfac Mounted	Gasket	3

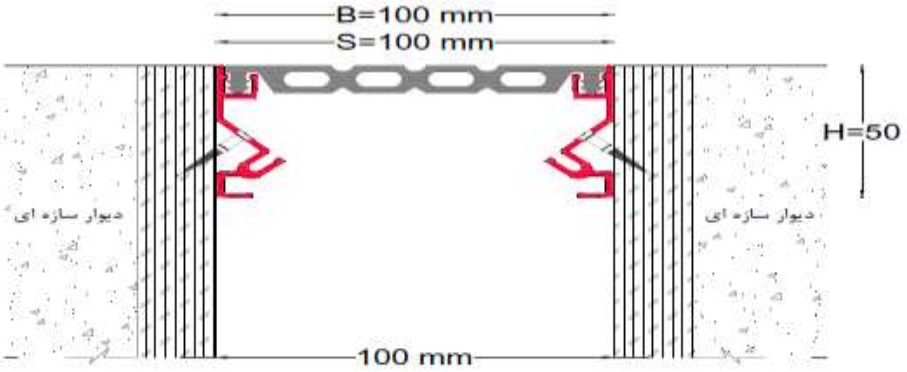

پوشش درز ژوئن کرتین وال ۱۰ سانتیمتری ۳ تکه

مناسب جهت درز کرتین وال با پهنای ۱۰ سانتیمتر

D

(CW 3100)

Profile code	Gap Size(mm)	Application	Load Rating	Profile Height(mm)	Installation Method	Face side	Standard Length(m)
CW 3100	100	Wall	Wall	50	Surfac Mounted	Gasket	3

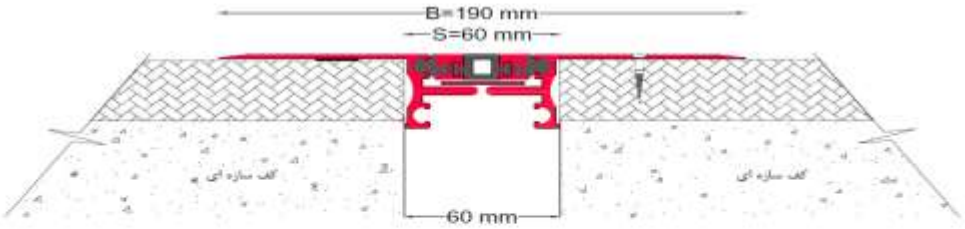

پوشش درز ژوئن ترافیکی ۶ سانتیمتری ۸ تکه

مناسب جهت درز کف (پر تردد ، پارکینگ) و دیوار با پهنای ۶ سانتیمتر

D

(T 860)

SC : 1-20

Profile code	Gap Size(mm)	Application	Load Rating	Profile Height(mm)	Installation Method	Face side	Standard Length(m)
T 860	60	Floor		35	Surfac Mounted	Metal&Gasket	3

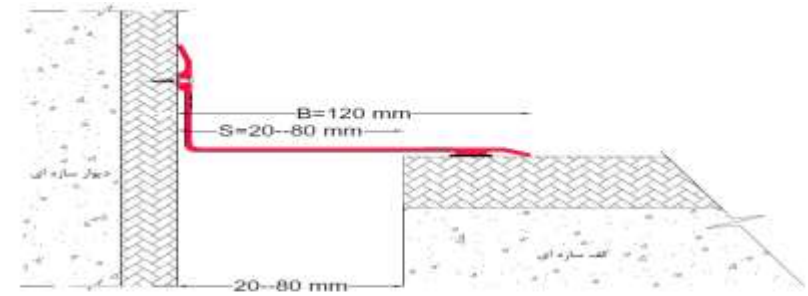

پوشش درز انبساط کنج ۱۲ سانتیمتری یک تکه
مناسب جهت درزگوشه ها با پهنای ۸-۲ سانتیمتر

D

(C 1120) SC : 1-20

Profile code	Gap Size(mm)	Application	Load Rating	Profile Height(mm)	Installation Method	Face side	Standard Length(m)
C 1120	20-80	Ceiling		4	Surfac Mounted	Metal	3

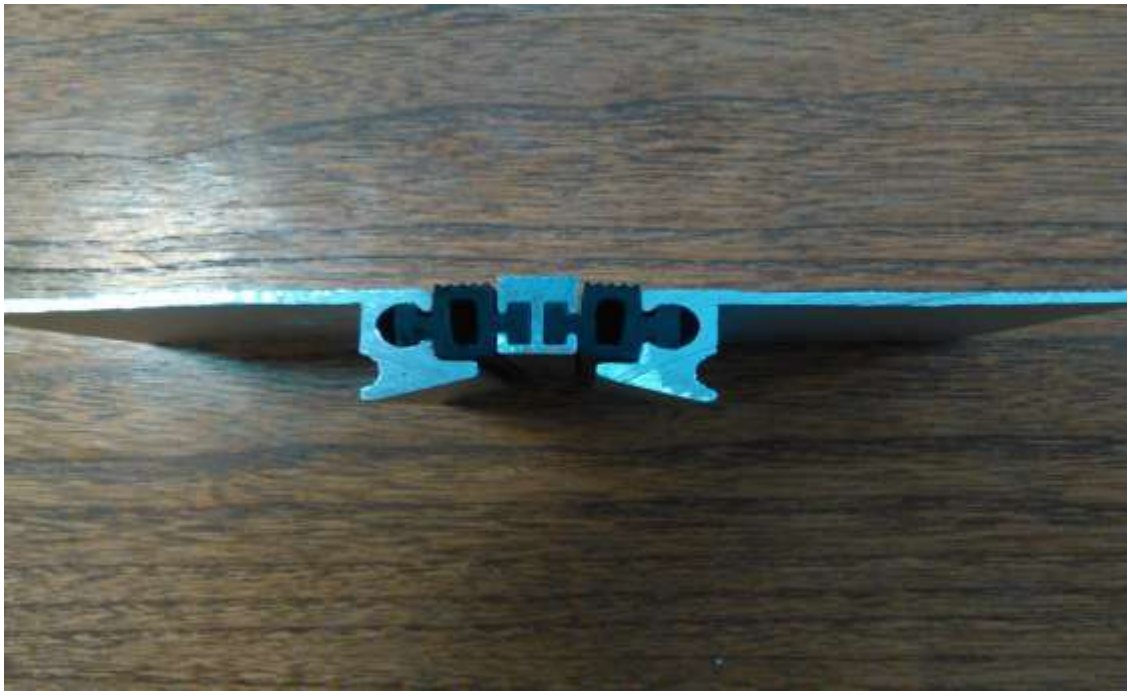

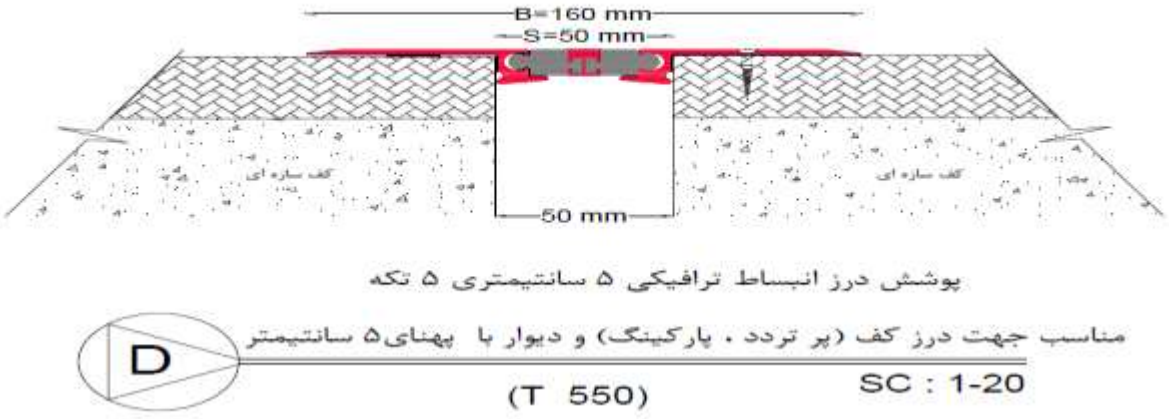

پوشش درز انبساط ترافیکی ۵ سانتیمتری ۵ تکه

مناسب جهت درز کف (پر تردد ، پارکینگ) و دیوار با پهنای۵ سانتیمتر

D

(T 550) SC : 1-20

Profile code	Gap Size(mm)	Application	Load Rating	Profile Height(mm)	Installation Method	Face side	Standard Length(m)
T 550	50	Floor		16	Surfac Mounted	Metal&Gasket	3